


## Opis artykułu/ilustracje produktu



Zasada działania

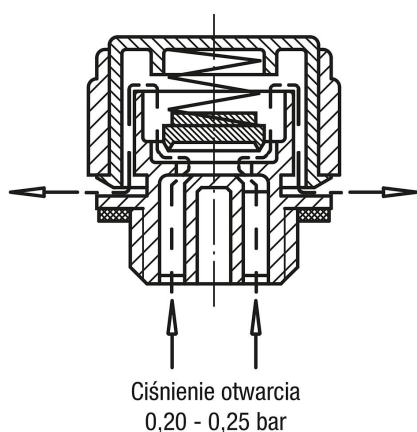

## Opis

**Materiał:**

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.  
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.  
Grzybek i płaska uszczelka – guma (NBR).

**Wersja:**

Korpus czarny.  
Zaślepka czerwona.

**Wskazówka:**

Ciśnienie otwarcia 0,20 – 0,25 bar


**Zakres temperatury:**

Odporność termiczna na olej do 100°C

**Wskazówka dotycząca planu:**

- 1) Uszczelka płaska
- 2) Grzybek
- 3) Pokrywa

## Rysunki

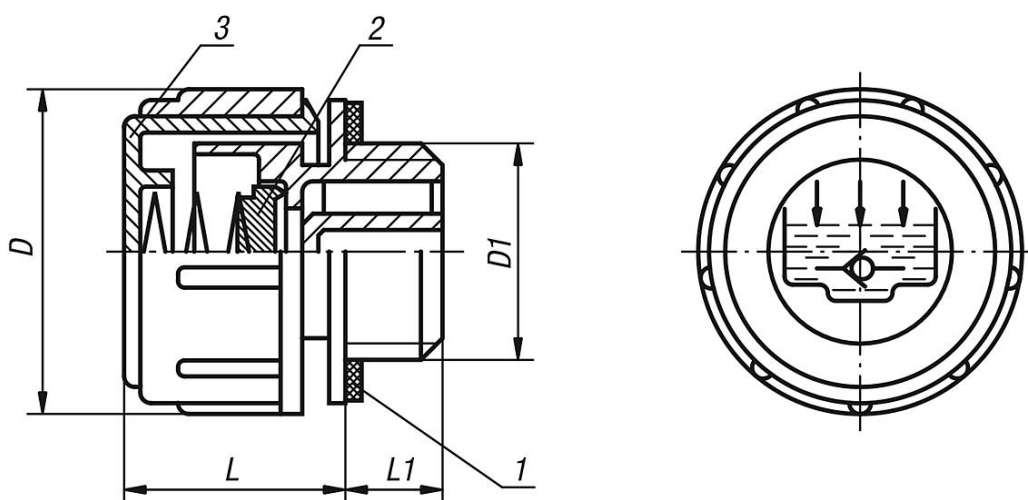

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	L1
28038-30014	30	G1/4	21	10
28038-30038	30	G3/8	21	10
28038-30012	30	G1/2	21	10

