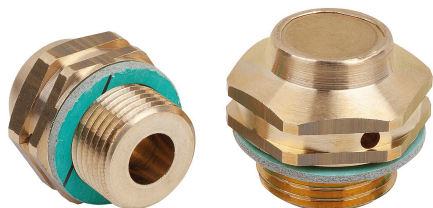


## Opis artykułu/ilustracje produktu

## Opis

**Materiał:**

Korpus i zaślepka z miedzi.

Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.

Grzybek z miedzi.

Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR)

**Wersja:**

Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.

**Wskazówka:**


Ciśnienie otwarcia 0,35 bar ( $\pm 0,05$ ).

**Zasada działania:**


Patrz – Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym 28038.

**Wskazówka dotycząca planu:**

- 1) Uszczelka płaska
- 2) Oring
- 3) Grzybek
- 4) Otwór odpowietrzający 2x
- 5) Pokrywa

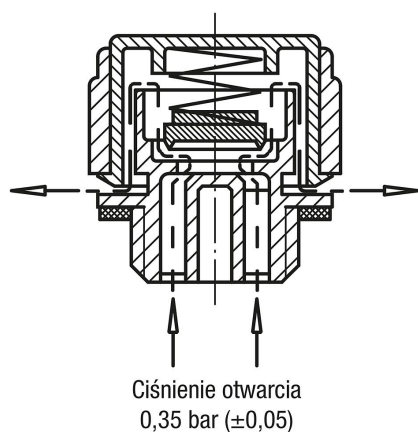**Zasada działania**

## Rysunki

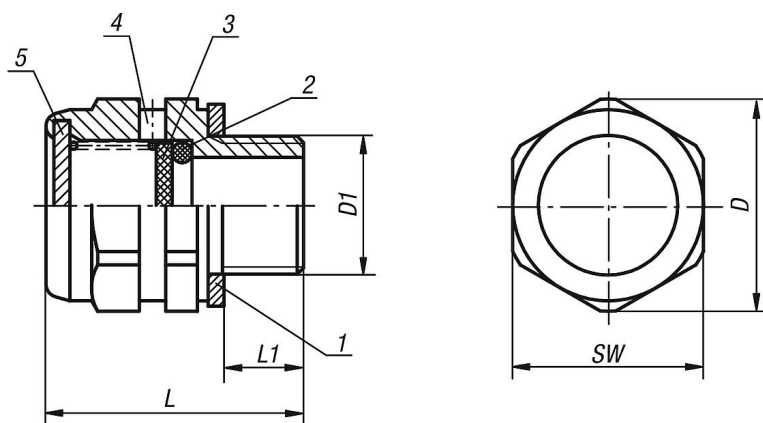

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	L1	SW
28042-20014	20	G1/4	24,3	7,5	18
28042-24038	24,5	G3/8	24,5	8,5	22
28042-30012	30	G1/2	24,5	8,5	27

Przegląd artykułów

---