

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.

Bagnet – cynk.

pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR).

Wersja:

Korpus czarny.

Zaślepka czerwona.

Bagnet fosforanowany.

Wskazówka:

Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza

Forma B: z filtrem powietrza

Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C

Na zapytanie:


Bagnet z nacięciem MIN-MAKS

Wskazówka dotycząca planu:

1) Pokrywa

2) Oring

Rysunki

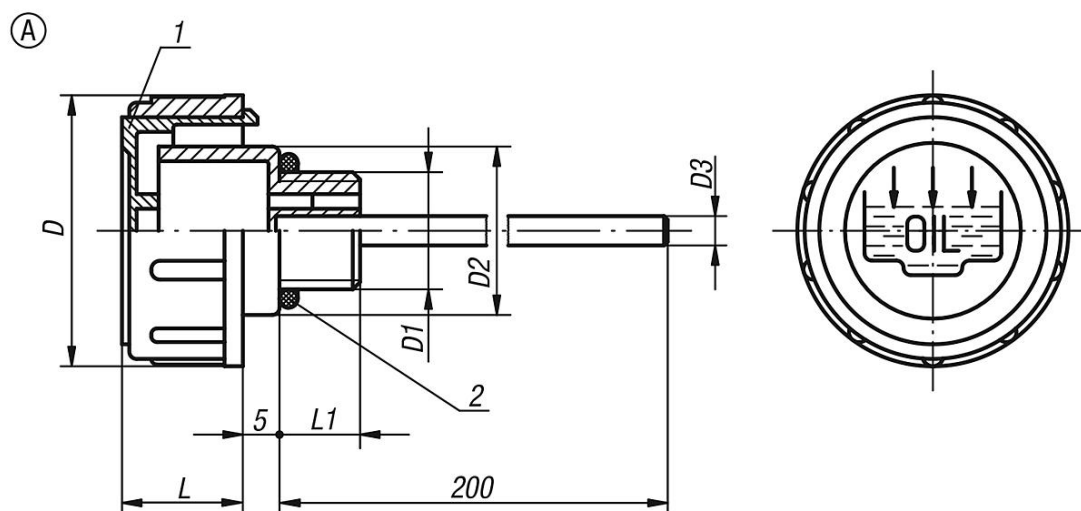

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	D3	L	L1
28054-136038	A	36	G3/8	23	4	17	11
28054-141012	A	41	G1/2	28	4	18	12
28054-147034	A	47	G3/4	33	5	17	12
28054-152100	A	52	G1	38	5	20	12
28054-163114	A	63	G1 1/4	49	5	23	13
28054-163112	A	63	G1 1/2	55	5	23	13,5
28054-1361615	A	36	M16x1,5	23	4	17	11

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	D3	L	L1
28054-1411815	A	41	M18x1,5	28	4	17,5	12
28054-1412015	A	41	M20x1,5	28	4	17,5	12
28054-1412215	A	41	M22x1,5	28	4	17,5	12