

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66.

Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU).

Bagnet ocynkowany.

Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.

Materiał, wersja:

Korpus – poliamid 66, czarny.

Zaślepka – poliamid 66, czerwony.

Filtr powietrza (tylko forma B) - pianka poliuretanowa, dokładność filtracji 50 µm.

Bagnet – stal ocynkowana, fosforanowana.

Pierścień uszczelniający „O” – guma (NBR).

Wskazówka:

Zdejmowana zaślepka umożliwia łatwe czyszczenie filtra powietrza.

Forma A: bez filtra powietrza

Forma B: z filtrem powietrza

Zakres temperatury:

Odporność termiczna na olej do 100°C


Na zapytanie:

Bagnet z nacięciem MIN-MAKS

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Pokrywa
- 2) Filtr powietrza
- 3) Oring

Rysunki

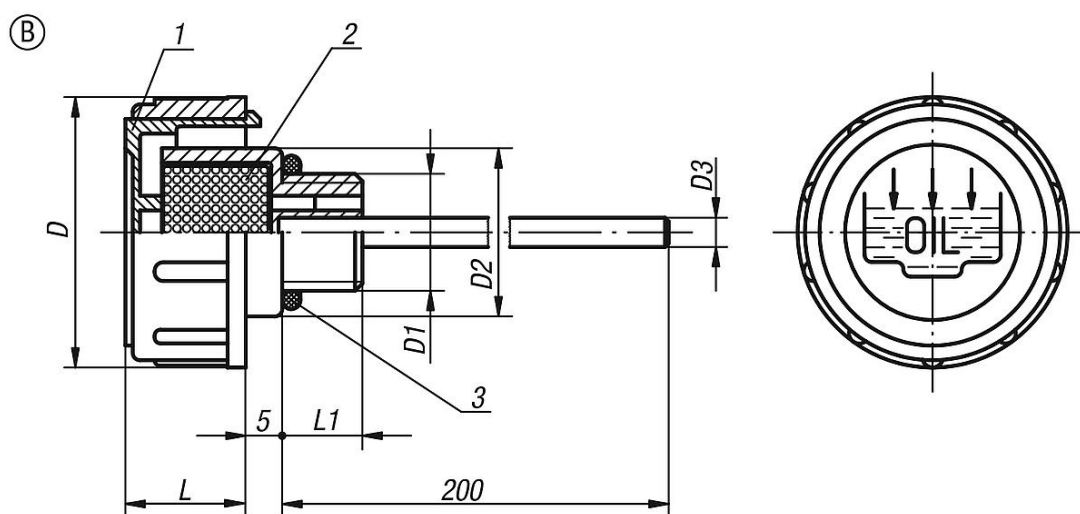

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---------------|-------|----|------|----|----|----|----|
| 28054-236038 | B | 36 | G3/8 | 23 | 4 | 17 | 11 |

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |
|---------------|-------|----|---------|----|----|------|------|
| 28054-241012 | B | 41 | G1/2 | 28 | 4 | 18 | 12 |
| 28054-247034 | B | 47 | G3/4 | 33 | 5 | 17 | 12 |
| 28054-252100 | B | 52 | G1 | 38 | 5 | 20 | 12 |
| 28054-263114 | B | 63 | G1 1/4 | 49 | 5 | 23 | 13 |
| 28054-263112 | B | 63 | G1 1/2 | 55 | 5 | 23 | 13,5 |
| 28054-2361615 | B | 36 | M16x1,5 | 23 | 4 | 17 | 11 |
| 28054-2411815 | B | 41 | M18x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| 28054-2412015 | B | 41 | M20x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |
| 28054-2412215 | B | 41 | M22x1,5 | 28 | 4 | 17,5 | 12 |