

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.

Wersja:

Dźwignia zaciskowa do mocowania.

Wskazówka:

Polerowane elektrolitycznie.

Na zapytanie:


- rury okrągłe i czworokątne 29050

Wyposażenie:

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Rysunki

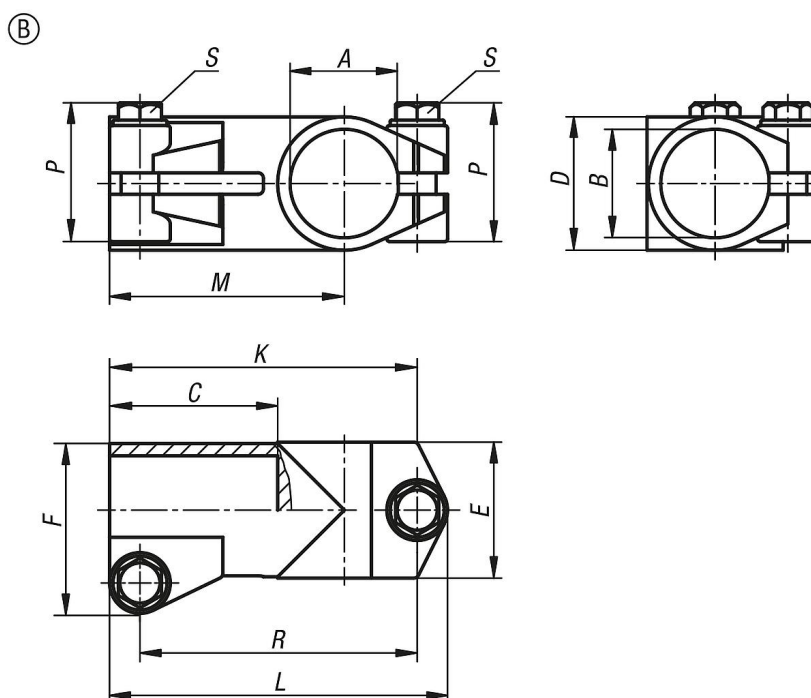

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	A	B	C	D	E	F	K	L	M	P	R	S
29006-13030	B	30,1	30,1	40	38,4	38	48	78	87	58	45,5	69	M8x30
29006-14040	B	40,17	40,17	60	50,4	50	63	112	124,9	87	52	102,5	M10x35

