


Opis artykułu/ilustracje produktu

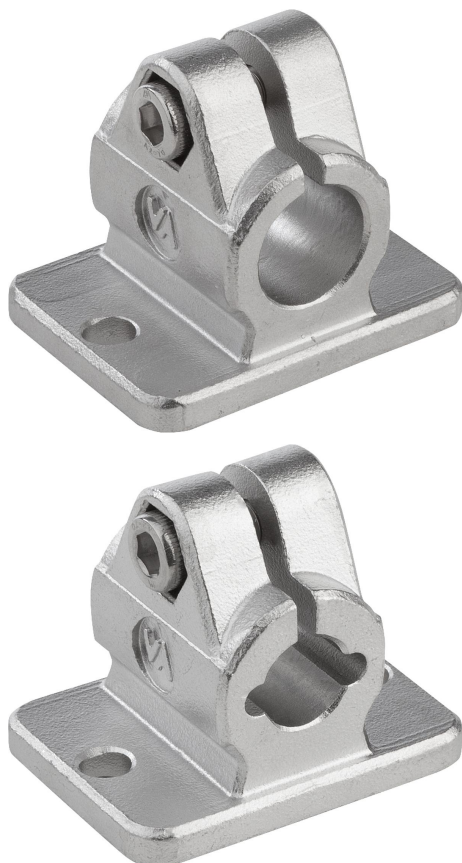

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.

Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Wersja:

Polerowane elektrolitycznie.


Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa do mocowania.

Wyposażenie:

- rury okrągłe i czworokątne 29050

Rysunki

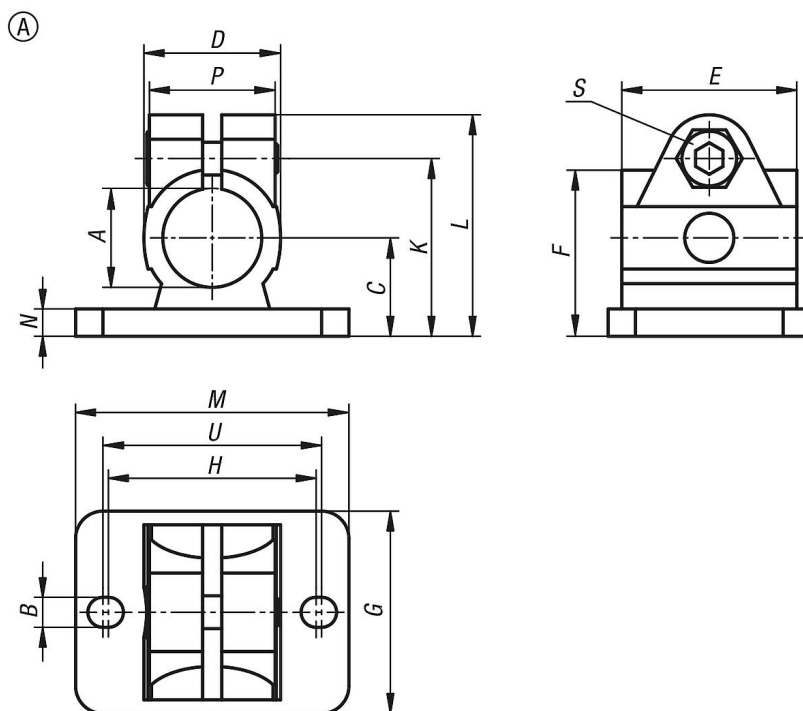

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S	U
29014-112	A	12,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	23	M6x18	40
29014-114	A	14,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	23	M6x18	40
29014-116	A	16,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	23	M6x18	40
29014-118	A	18,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	23	M6x18	40
29014-120	A	20,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	23	M6x18	40