

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Termoplast.

Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.

Wersja:

czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.

Wskazówka:

Złączki obrotowe z zazębieniem wewnętrznym można połączyć ze złączkami obrotowymi z zazębieniem zewnętrznym (29026) w jeden element przegubowy. Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna 29042 umożliwia odpowiednie dopasowanie.


Na zapytanie:

Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.

Wyposażenie:

- tulejki redukcyjne 29042
- rury okrągłe i czworokątne 29050

Rysunki

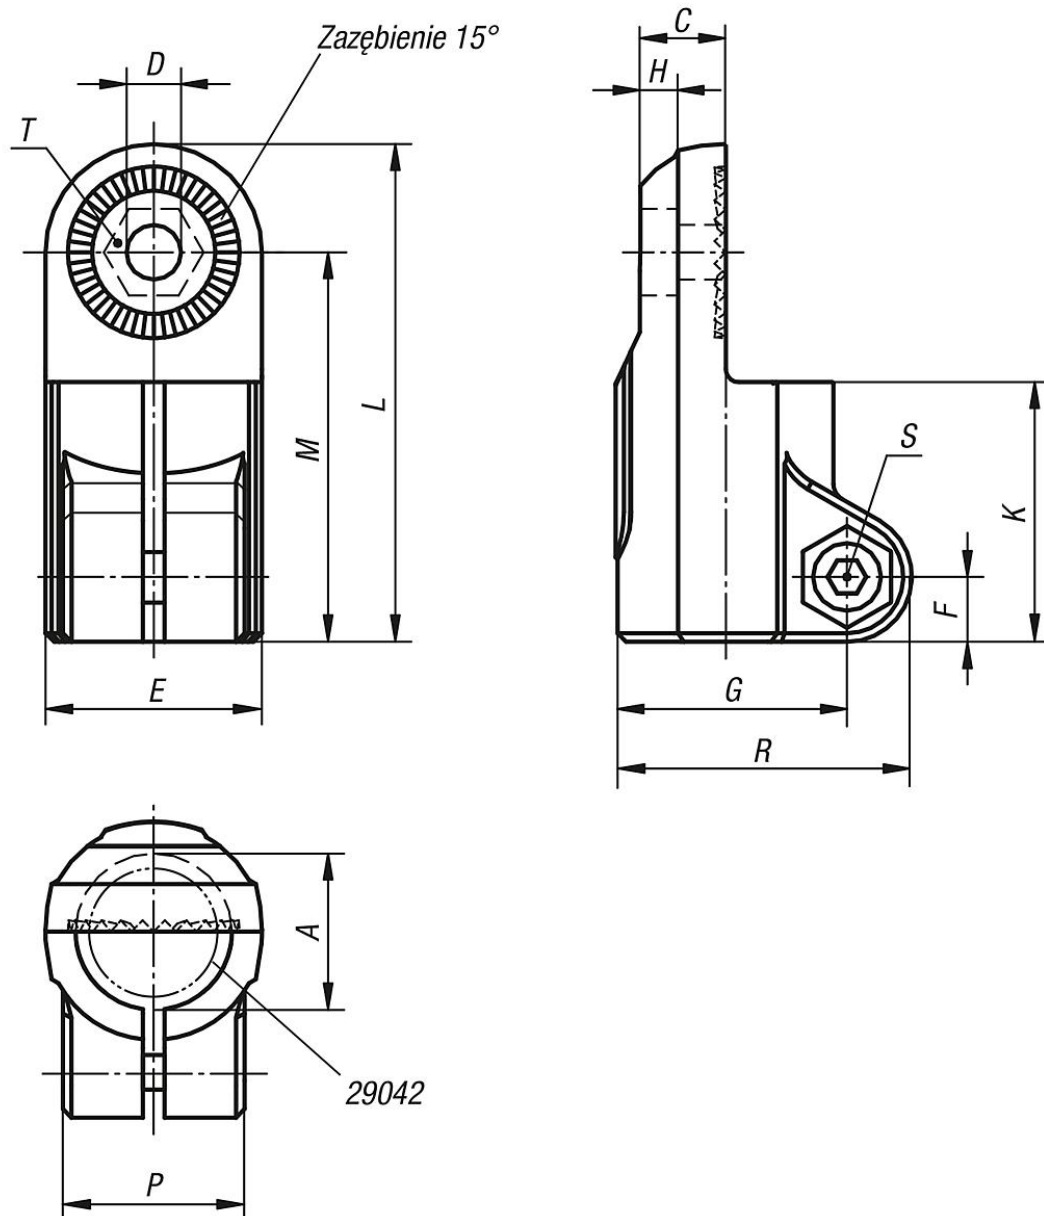

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	R	S	T
29024-18	18	9,9	6,1	25	7,5	26,5	5,9	30	57,5	45	21	34	M6x18	M6-DIN 985
29024-30	30	16,5	8,1	40	11	41,5	6,5	45	88	68	28,5	52,5	M8x25	M8-DIN 985