

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Aluminium EN AW-6060.

Wersja:

anodyzowane, w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Złączki regulujące do dokładnego nastawienia elementów w zakresie X-Y. Tolerancje wykonawcze w konstrukcji mechanicznej mogą zostać w ten sposób skompensowane. Pasują do złączek pojedynczych i podwójnych. Spójny układ wierconych otworów dla każdego z rozmiarów sprawia, że jednostki regulacyjne również w późniejszym czasie mogą zostać zamontowane pod złączkami.

zakres regulacji X: ± 3 mm

zakres regulacji Y: ± 3 mm


Wskazówka dotycząca planu:

Tolerancja położenia otworów kalibrowanych: $\pm 0,01$

Tolerancja położenia otworów: $\pm 0,1$

FS = śruba ustalająca (2x)

JS = śruba regulacyjna (4x)

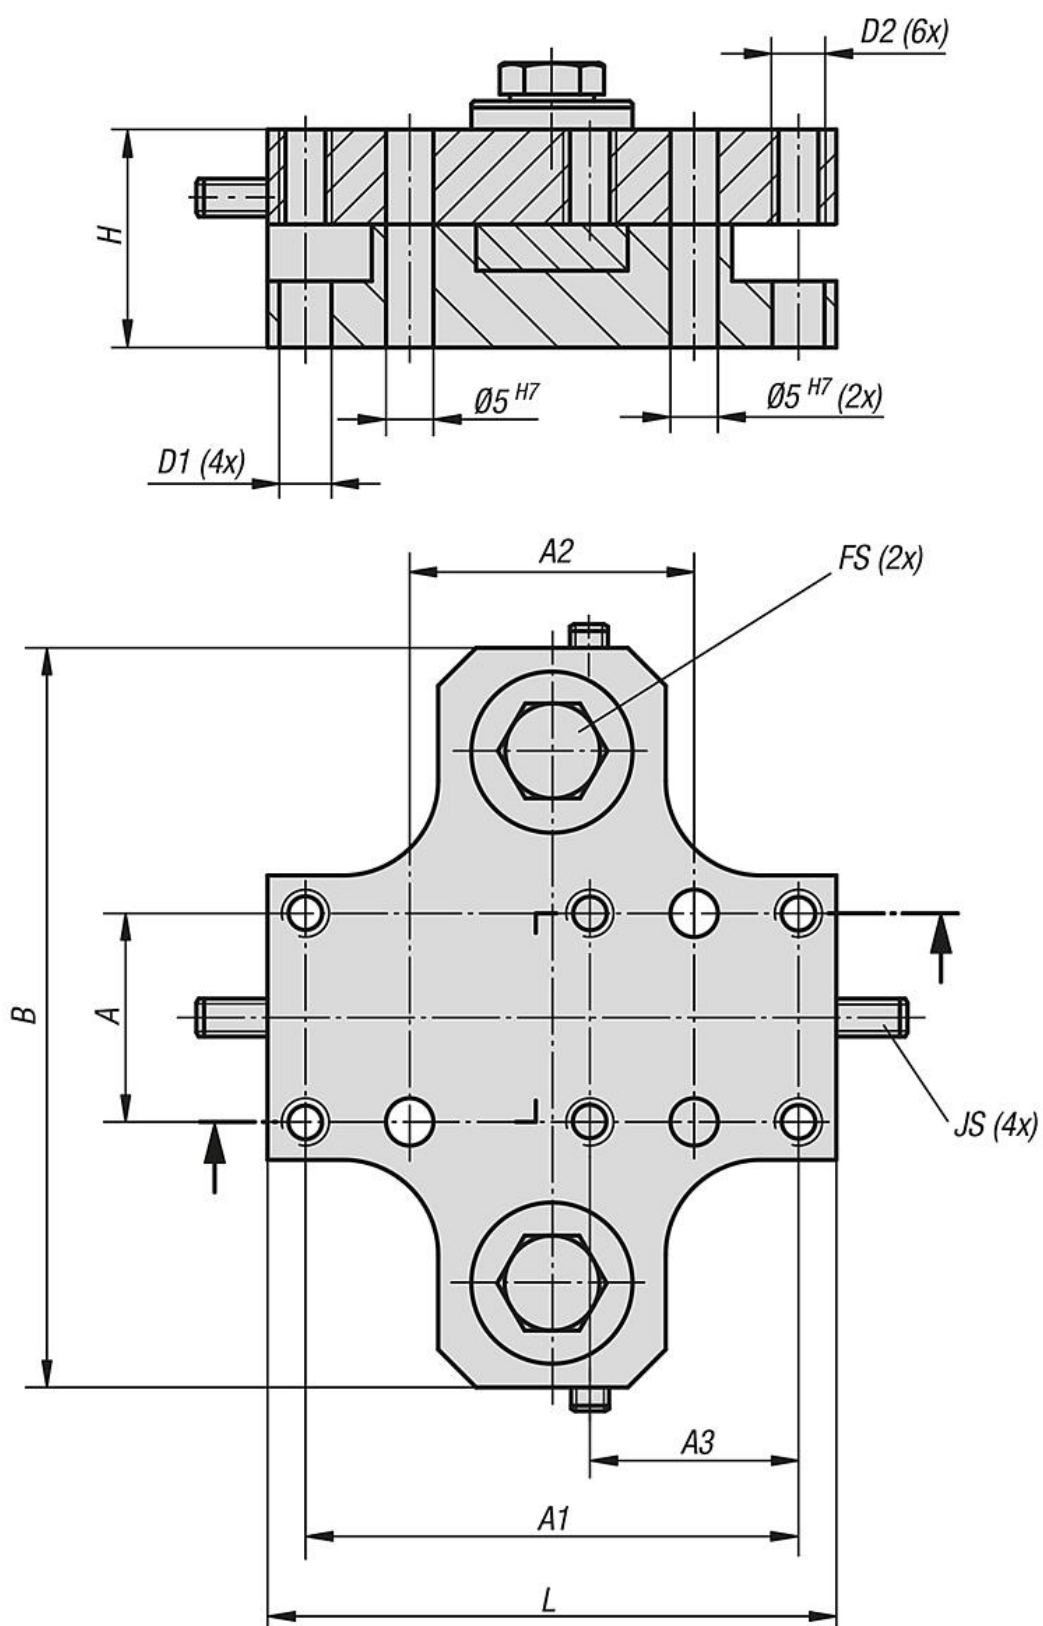

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	A	A1	A2	A3	B	D1	D2	H	L
29210-122	12	22	52	30	22	78	5,5	M5	23	60
29210-202	20	30	70	40	30	88	5,5	M5	23	80
29210-302	30	40	90	50	40	110	6,5	M6	32	100
29210-402	40	48	108	60	48	120	8,5	M8	32	120