


Opis artykułu/ilustracje produktu

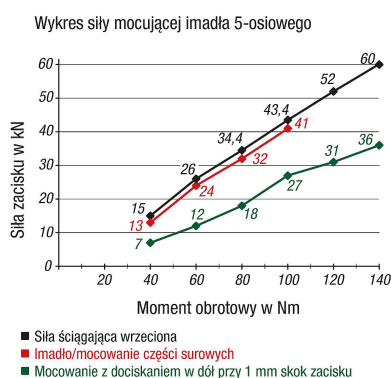

Opis

Opis produktu:

Imadło 5-osiowe wyróżnia się wysoką stabilnością, elastycznością i prostotą obsługi. Imadło 5-osiowe może być używane zarówno jako docisk boczny, jak i do mocowania części nieobrobionych. W przypadku użycia funkcji docisku można mocować przedmiot obrabiany z dokładnością powtarzania $\pm 0,01$ mm. Wysokość mocowania przedmiotu obrabianego 155/180 mm zapewnia bardzo dobrą dostępność podczas obróbki. Rozpiętość mocowania wstępnie ustala się za pomocą korbki, co skraca czasy zbrojenia. Ponadto dzięki zamkniętej geometrii i związanej z nią odporności na zanieczyszczenia redukuje się do minimum czasy konserwacji i utrzymania w dobrym stanie.

Materiał:

Stal.

Wersja:

Płyta bazowa i podpora przedmiotu obrabianego hartowane.

Wskazówka:

Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.

Wskazówki obsługowe:

Szybka regulacja za pomocą korbki.

Zalety:

Zastosowanie jako urządzenie mocujące centryczne z funkcją docisku lub jako imadło.

Proste i bezstopniowe ustawianie rozpiętości mocowania za pomocą korbki.

Optymalna wysokość zamocowania do obróbki 5-osiowej.

Wszechstronne możliwości łączenia ze stołami maszynowymi.

Na zapytanie:

Różnorodne części zamienne, większe rozpiętości mocowania.

Zakres dostawy:

Zależnie od długości płyt podstawowych, patrz instrukcja obsługi.

Wyposażenie:

Płyty bazowe 41405

Szczęki mocujące z pinami 41410

Szczęka mocująca kombi gładka / z pinami 41410

Szczęki mocujące z nadładkiem obróbkowym 41320

Podpory 41345

Tuleje dystansowe 41355

Zestaw elementów mocujących okrągłych 41350

Blokada boczna - zderzak 41370

Sworznie mocujące 42208-140250516, 42208-240250516

Zestaw łap mocujących 41375

Nakrętki do rowków teowych 03240-1814x20

Śruby pasowane 07533-12065

Śruby cylindryczne 07160-12X60

Klucz dynamometryczny 96662-01-01

Użycie:

Opis artykułu/ilustracje produktu




Pasuje do stołów z rowkami teowymi oraz systemów mocowania z siatką otworów i z punktem zerowym.

Wymiar 282,84 mm do ukośnego umieszczenia w systemach mocowania z punktem zerowym z wymiarem 52/96/200 mm.


Tolerancje:

Przy głębokości zamocowania >5 mm dokładność powtarzania w przypadku funkcji docisku $\pm 0,01$.

L = 280

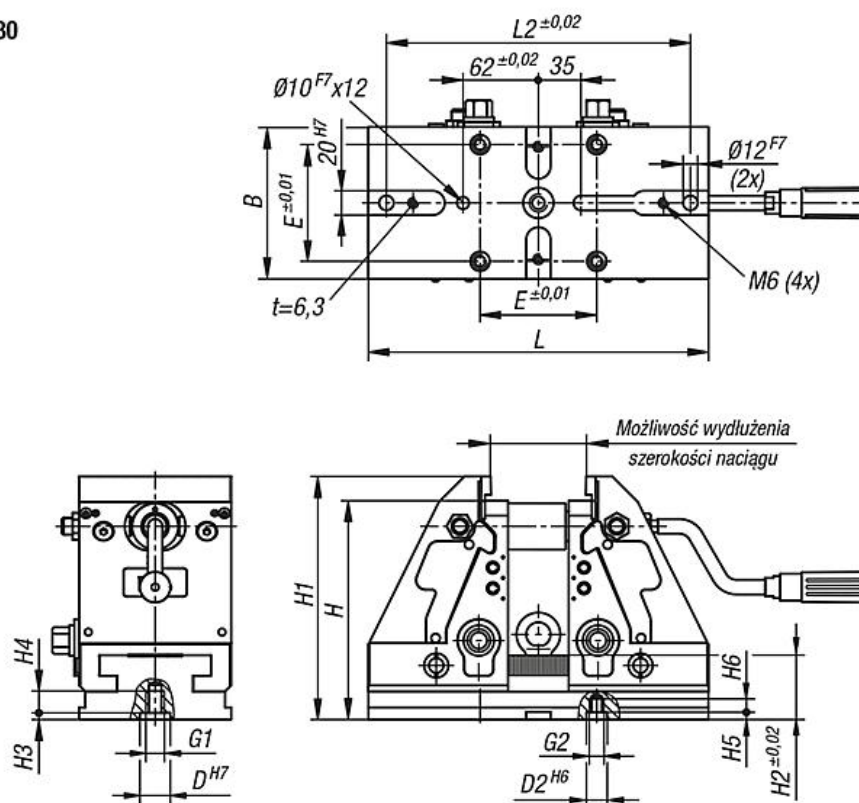


L = 400

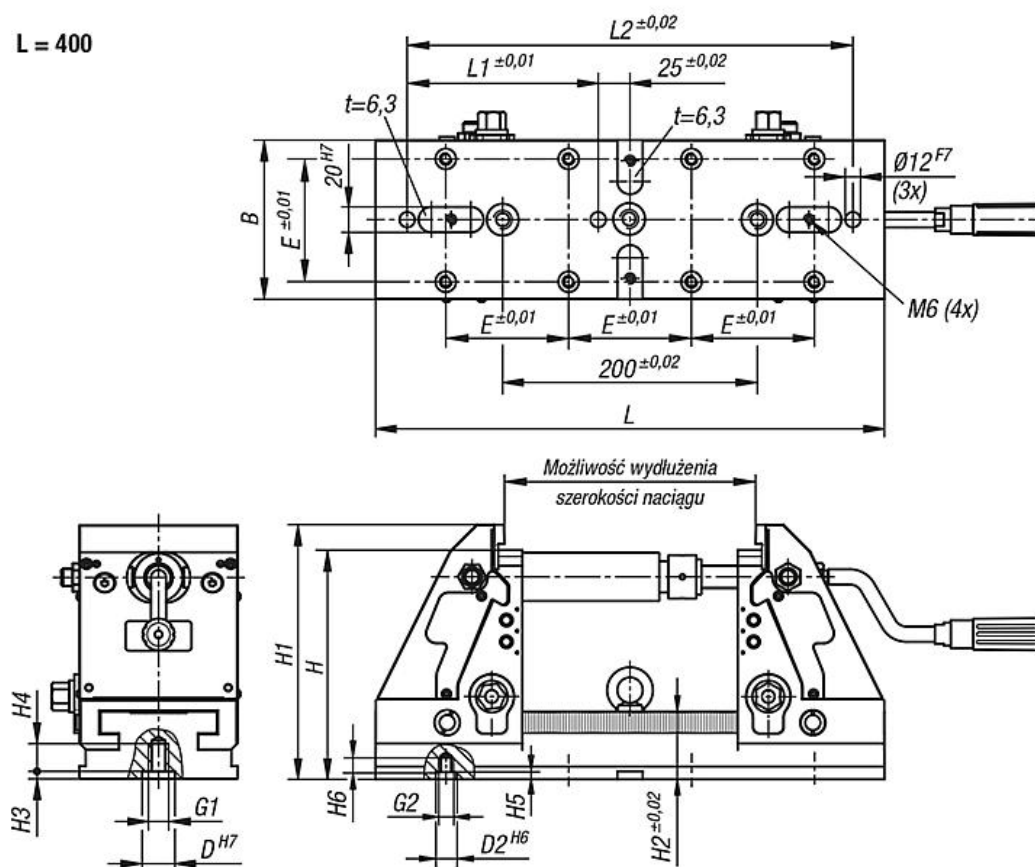

Rysunki

L = 630

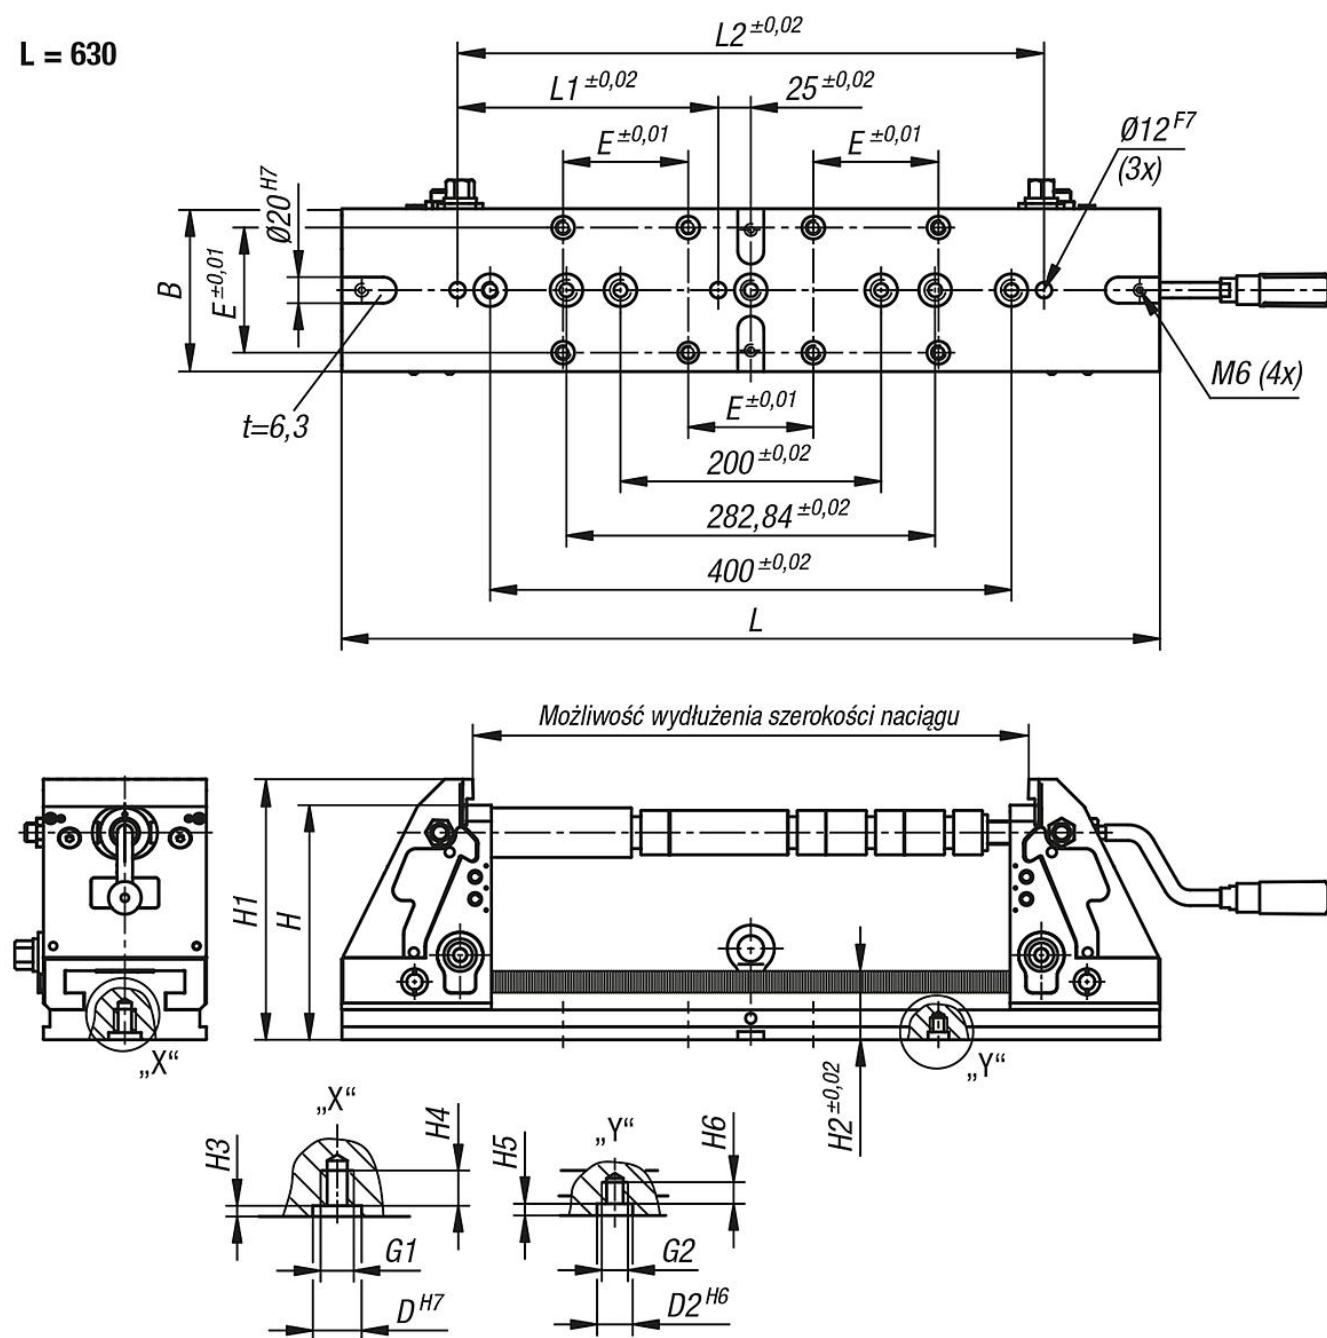

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	L	H	L1	L2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	D	D2	E	G1	G2	Możliwość wydłużenia szerokości naciągu	Maks. siła zacisku kN
41400-122800901550	90	280	155	-	250	175	53	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8	28-180	patrz wykres
41400-124000901550	90	400	155	150	350	175	53	5,5	18	6	11	25H7	12H6	52	M12	M8	28-300	patrz wykres
41400-122801251800	125	280	180	-	250	200	53	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10	28-180	patrz wykres
41400-124001251800	125	400	180	150	350	200	53	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10	28-300	patrz wykres
41400-126301251800	125	630	180	200	450	200	53	5,5	18	6	11	25H7	16H6	96	M12	M10	28-528	patrz wykres

