

Opis artykułu/ilustracje produktu




Maksymalna wielkość przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpięcia klinowego dwustronnego i szczęki stałej ES

Szczyty napinające	1 szt.		2 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	153		96	
L=400	292		146	
L=500	384		197	
L=600	483		246	
L=700	582		296	

Szczyty napinające	3 szt.		4 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	39		29	
L=400	72		54	
L=500	106		79	
L=600	139		104	
L=700	172		129	

Szczyty napinające	5 szt.		6 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	8		6	
L=400	27		23	
L=500	48		40	
L=600	68		56	
L=700	87		73	

Szczyty napinające	7 szt.		8 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	-		-	
L=400	9		8	
L=500	23		20	
L=600	37		33	
L=700	51		45	



Połączenie z szyn napinających do wielokrotnego systemu mocowania 41500, rozpięcia klinowego 41501 i szczęki stałej ES do wielokrotnego systemu mocowania 41502.


Maksymalna wielkość przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpięcia klinowego dwustronnego i szczęki stałej DS

Szczyty napinające	1 szt.		2 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	164		82	
L=400	263		131	
L=500	365		182	
L=600	464		232	
L=700	563		281	

Szczyty napinające	3 szt.		4 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	24		18	
L=400	57		43	
L=500	91		68	
L=600	124		93	
L=700	157		118	

Szczyty napinające	5 szt.		6 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	-		-	
L=400	16		13	
L=500	36		30	
L=600	56		47	
L=700	76		63	

Szczyty napinające	7 szt.		8 szt.	
	B=50		B=50	
L=300	-		-	
L=400	-		-	
L=500	13		11	
L=600	27		24	
L=700	41		36	



Połączenie z szyn napinających do wielokrotnego systemu mocowania 41500, rozpięcia klinowego 41501 i szczęki stałej DS do wielokrotnego systemu mocowania 41502-05.

Opis

Materiał:

Stal narzędziowa.

Wersja:

hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).

Wskazówka:

Listwy bazowe można mocować za pomocą różnych złączy.

1. Boczna krawędź listwy do zestawu łap dociskowych. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji.
2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN.
3. Otwory ustalające Ø25H6 mm do standardowych systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 100 mm
4. Otwory ustalające Ø16H6 mm do systemów mocujących z punktem zerowym z odstępami systemowymi o wartości 96 mm.
5. Trzy rowki kierunkowe z 18H7 do stołów z rowkami teowymi.
6. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastra z odstępem otworów 40 mm i 50 mm.

Zastosowanie:

Można zamontować kilka listew bazowych o różnej długości połączonych ze sobą lub obok siebie. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych ograniczników. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach bazowych można udokumentować pozycję stałych ograniczników i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować zderzaki.

Zalety:

Uniwersalne i elastyczne.

Do małych i dużych serii.

Można zamontować również większe elementy na kilku listwach obok siebie.

Opis artykułu/ilustracje produktu


Maksymalna wielkość przedmiotu obrabianego dla wariantu rozpięrcza klinowego ze szczęką stalą

Szyby napinające	1 szt.	2 szt.
	B=50	B=50
L=300	203	69
L=400	302	118
L=500	404	169
L=600	503	219
L=700	602	268

Szyby napinające	3 szt.	4 szt.
	B=50	B=50
L=300	23	-
L=400	55	26
L=500	90	51
L=600	123	76
L=700	156	101


Szyby napinające	5 szt.	6 szt.
	B=50	B=50
L=300	-	-
L=400	7	-
L=500	27	12
L=600	47	28
L=700	67	45

Szyby napinające	7 szt.	8 szt.
	B=50	B=50
L=300	-	-
L=400	-	-
L=500	-	-
L=600	15	5
L=700	29	17



Połączenie z szynami napinającymi do wielokrotnego systemu mocowania 41500, rozpięrcza klinowego ze szczęką stalą do wielokrotnego systemu mocowania 41501-05 i 1x szczęką stalą ES do wielokrotnego systemu mocowania 41502.

Rysunki

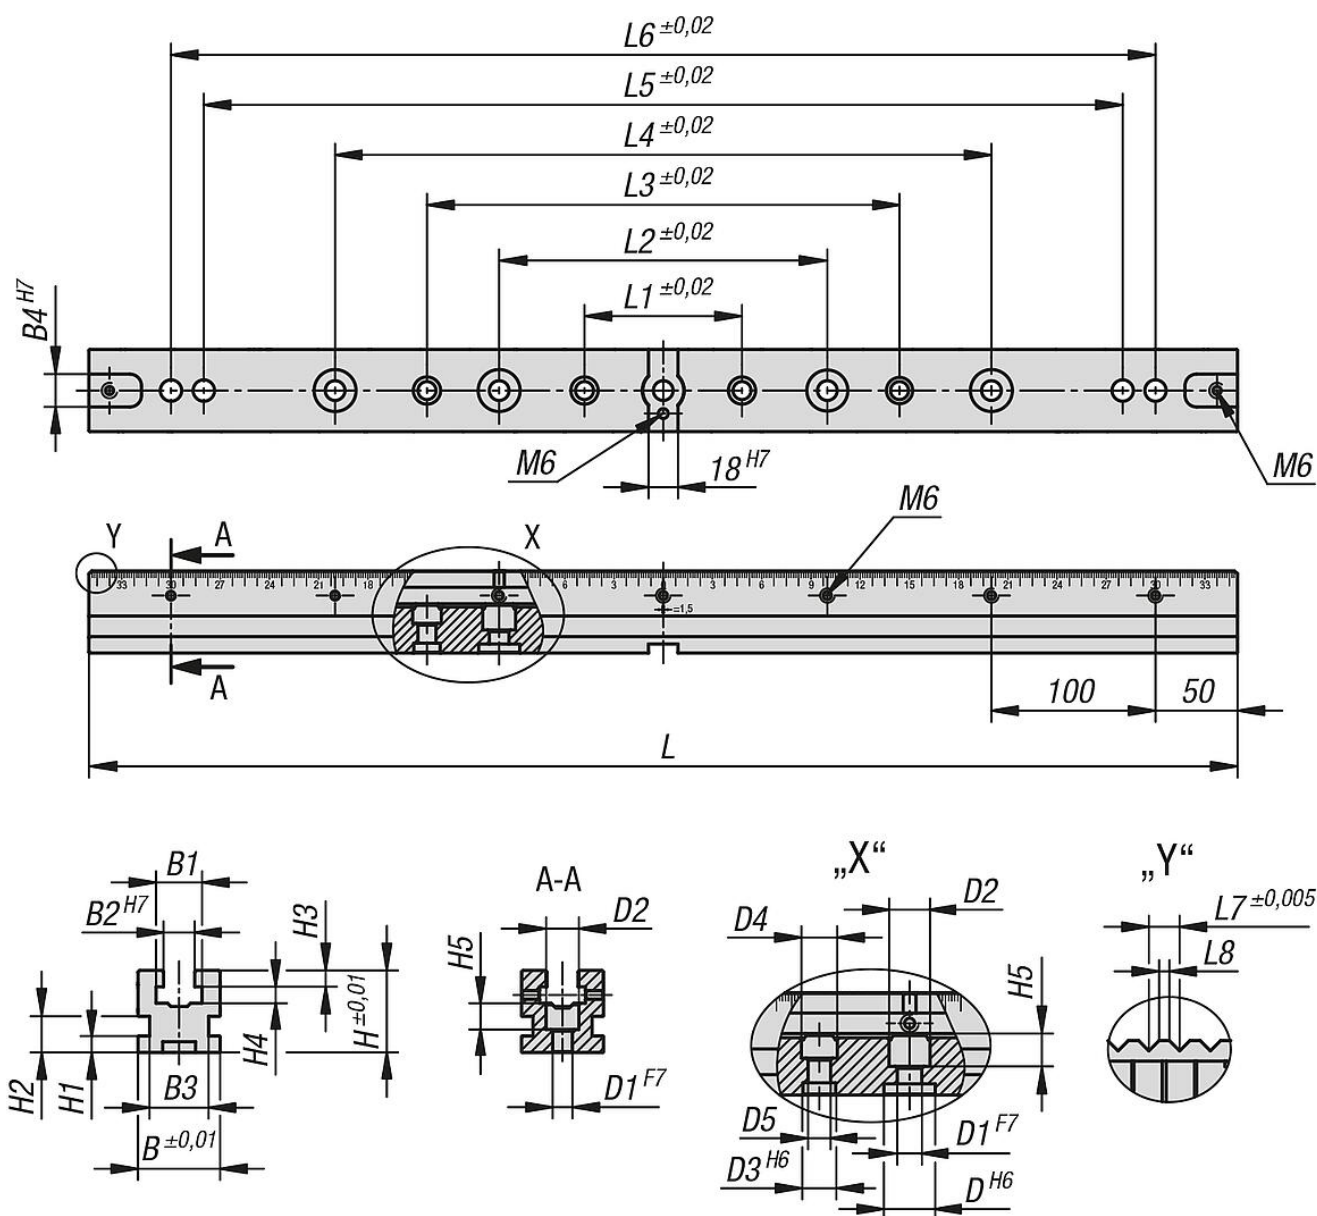

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	pasujące do szerokości systemu	L	B	H	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	D2	D3	D4	D5
41500-050300	50	300	50	50	96	200	-	-	-	-	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11
41500-050400	50	400	50	50	96	200	288	300	-	-	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11
41500-050500	50	500	50	50	96	200	288	400	-	-	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11
41500-050600	50	600	50	50	96	200	288	400	500	-	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11
41500-050700	50	700	50	50	96	200	288	400	560	600	1,5	0,5	28	19	36	18	10	22	10	10	16	25	12	20	16	17,5	11