



Opis

Materiał:

Korpus ze stali ulepszonej cieplnie.
Trzpień mocujący ze stali do nawęglania.

Wersja:


Korpus podstawowy i trzpień mocujący oksydowane,
powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.

Wskazówka:

5-osiowe moduły do nadbudowania UNILOCK służą do podwyższania modułów bazowych i adapterów montażowych. W zależności od sytuacji, za pomocą kombinacji modułu bazowego i modułu do nadbudowania można uzyskać optymalną wysokość zamocowania.

Na zapytanie:

Z zabezpieczeniem przed przekręceniem

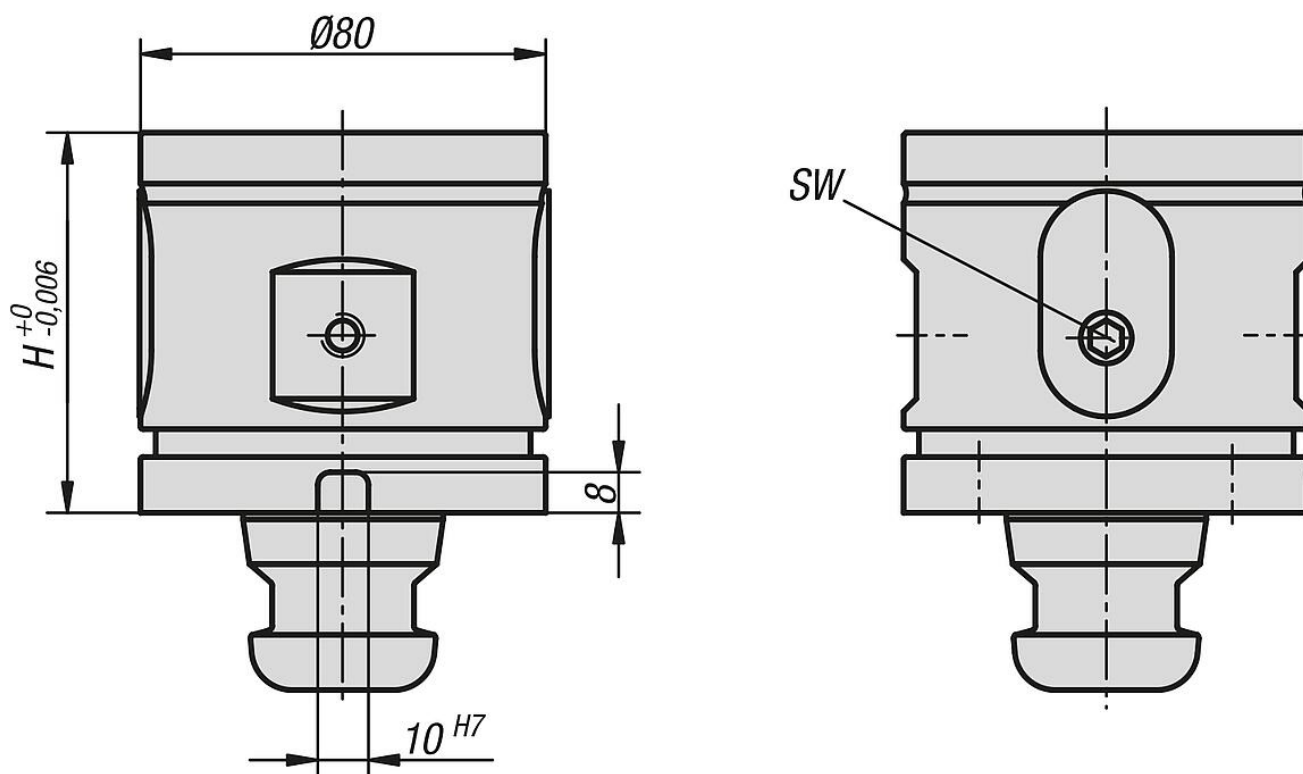

Przegląd artykułów

5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK

Nr Zamówienia	Typ formy	H	SW	Maks. moment dokręcania Nm	Siła wciągania kN	Ciężar kg
42203-120750	bez zabezpieczenia przed przekręceniem	75	6	15	15	2,85
42203-121000	bez zabezpieczenia przed przekręceniem	100	6	15	15	3,65
42203-121250	bez zabezpieczenia przed przekręceniem	125	6	15	15	4,5