



Opis

Materiał:

Obudowa z tworzywa sztucznego.

W M8x1 zestyki z połączanego brązu.

W M12x1 zestyki z mosiądzu powlekanego stopem Optalloy.

Wersja:

Gniazdo (żeńskie)

Napięcie: U maks. 60 V

Prąd: I maks. 4 A

Liczba biegunów: 3 (w M12x1: 4)

Klasa ochrony: IP 67

Wskazówka:

Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą, do konfekcjonowania.

Zakres temperatury:

-25 °C do +85 °C

Wskazówka dotycząca planu:

P1 = przepust kablowy


1 = brązowy (BN)

2 = biały (WH)

3 = niebieski (BU)

4 = czarny (BK)

Rysunki

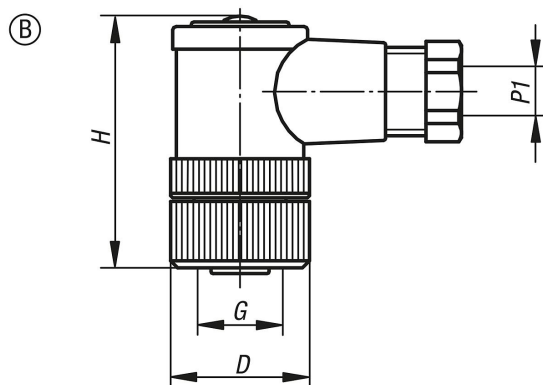

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	G	H	P1	Rodzaj przyłącza	Przekrój przyłącza maks. (mm ²)
80100-030	B	12	M8x1	28	3,5 - 5	Lötanschluss	0,25
80100-040	B	20	M12x1	38	4 - 6	przyłącze śrubowe	0,75

