

Opis

Materiał:

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kabel: PUR (4-biegunowy PVC).
Izolacja skrętki: PP (4-biegunowa PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.

Wersja:

Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.


Wskazówka:

Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,4 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.

Dane techniczne:

Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100 .

Rysunki

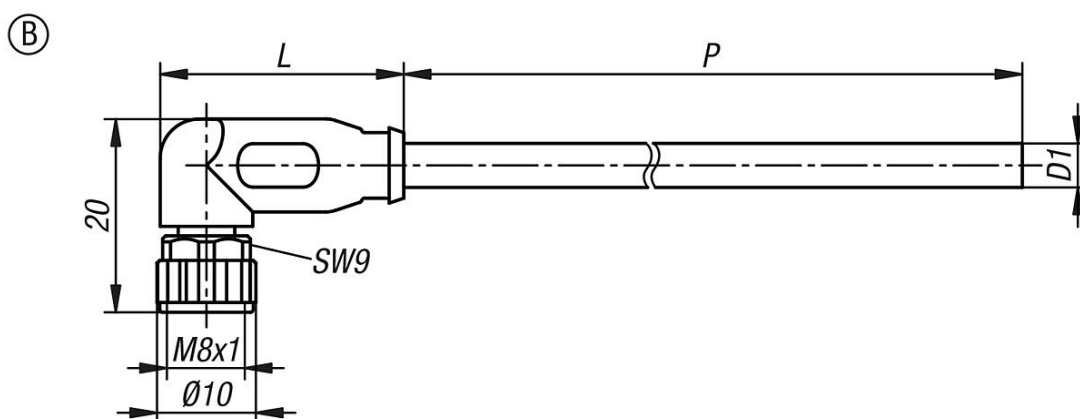

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Typ formy	P	D1	L	Liczba przewodów x przekrój przewodów	Stopień ochrony	Napięcie robocze V	Napięcie znamionowe V
80150-030X2000	3-pin	B	tulejka kątowna	2000	4,1	25	3 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-030X5000	3-pin	B	tulejka kątowna	5000	4,1	25	3 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-031X3000	-	B	tulejka kątowna	3000	4,8	25	4 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500

80150_B Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana, forma B, tuleja kątowna



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Typ formy	P	D1	L	Liczba przewodów x przekrój przewodów	Stopień ochrony	Napięcie robocze V	Napięcie znamionowe V
80150-031X5000	-	B	tulejka kątowna	5000	4,8	25	4 x 0,25 mm ²	IP65/IP67	50 AC / 60 DC	1500
80150-032X3000	8-pin	B	tulejka kątowna	3000	5,5	24	8 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800
80150-032X5000	8-pin	B	tulejka kątowna	5000	5,5	24	8 x 0,14 mm ²	IP65/IP67	30 AC / 30 DC	800

Nr Zamówienia	Prąd znamionowy (40°C) A	Rezystancja przewodu (20°C) Ω/Km	Stopień zanieczyszczenia	Napięcie znamionowe V	Napięcie kontrolne V	Promień gięcia kabel ruchomy
80150-030X2000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
80150-030X5000	4	79	3	300 AC	2500 AC	≥ 10 x D1
80150-031X3000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
80150-031X5000	4	79	3	300 AC	2000 AC	≥ 10 x D1
80150-032X3000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1
80150-032X5000	1,5	78	3	300 AC	3000 AC	≥ 10 x D1

Nr Zamówienia	Promień gięcia kabel stały	Liczba cykli gięcia maks.	Zakres temperatury kabel ruchomy	Zakres temperatury kabel stały	Przystosowanie do EMC	Bez halogenu
80150-030X2000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	tak
80150-030X5000	≥ 5 x D1	10000000 (25 °C)	-25 °C - +80 °C	-40 °C - +80 °C	-	tak
80150-031X3000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	nie
80150-031X5000	≥ 5 x D1	2000000 (25 °C)	-5 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	nie
80150-032X3000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	nie
80150-032X5000	≥ 6 x D1	2000000 (25 °C)	-15 °C - +80 °C	-30 °C - +80 °C	-	nie