



## Opis

### Materiał:

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym.

### Wersja:

Kolor czarny. Otwieranie w promieniu wewnętrznym.

### Wskazówka:

Prowadnik przewodów do bezpiecznego prowadzenia elastycznych przewodów zasilania i danych oraz węży pneumatycznych i hydraulicznych. Modułowo skonstruowany prowadnik można łatwo skrócić lub wydłużyć.

Materiał jest odporny na promieniowanie UV, przez co nadaje się do zastosowań na zewnątrz.

### Dane techniczne:

Właściwości techniczne w zakresie wolnoobrotowym:


Prędkość: 10 m/s


Przyspieszenie: 50 m/s<sup>2</sup>

### Zakres temperatury:

-30 °C do +125 °C

## Rysunki

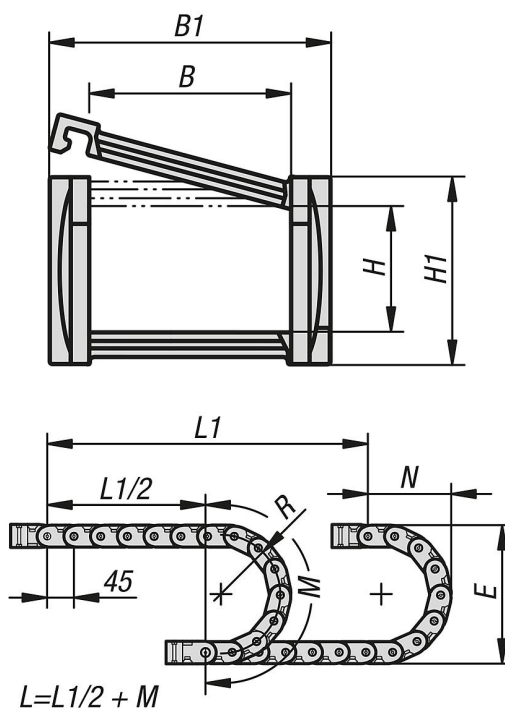

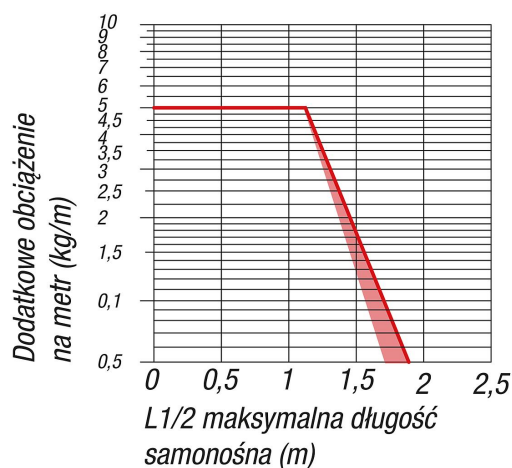

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia      | B   | B1  | H  | H1 | L   | E   | M   | N   | R   | Liczba członów |
|--------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 80850-20-250400501 | 40  | 57  | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50  | 22             |
| 80850-20-250400751 | 40  | 57  | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75  | 22             |
| 80850-20-250401001 | 40  | 57  | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22             |
| 80850-20-250600501 | 60  | 77  | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50  | 22             |
| 80850-20-250600751 | 60  | 77  | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75  | 22             |
| 80850-20-250601001 | 60  | 77  | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22             |
| 80850-20-251030501 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 138 | 250 | 115 | 50  | 22             |
| 80850-20-251030751 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 188 | 325 | 140 | 75  | 22             |
| 80850-20-251031001 | 103 | 120 | 25 | 38 | 990 | 238 | 405 | 165 | 100 | 22             |

| Nr Zamówienia      | Ciężar ok. kg/m | Element przyłączeniowy | Odciążenie naciągu | Mostek rozdzielający |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 80850-20-250400501 | 0,9             | 80850-21-25040         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-250400751 | 0,9             | 80850-21-25040         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-250401001 | 0,9             | 80850-21-25040         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-250600501 | 0,95            | 80850-21-25060         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-250600751 | 0,95            | 80850-21-25060         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-250601001 | 0,95            | 80850-21-25060         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-251030501 | 1,15            | 80850-21-25103         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-251030751 | 1,15            | 80850-21-25103         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |
| 80850-20-251031001 | 1,15            | 80850-21-25103         | 80850-23-25        | 80850-22-25          |