

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Wersja:

Jednofazowy zasilacz impulsowy z kluczkowaniem po stronie pierwotnej, w metalowej obudowie.

Wskazówka:

Wykonanie zamknięte z zabezpieczonymi przed dotknięciem złączami śrubowymi. Zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki ograniczeniu prądu, auto recovery. Zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i nadmiernym napięciem. Wskaźnik LED dla Power On. Do mocowania na szynie montażowej DIN.

Dane techniczne:

Stopień ochrony: IP00

Klasa ochrony: I

Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE

Złącze: zabezpieczone przed dotknięciem zaciski śrubowe

Mocowanie: montaż na szynie DIN TS-35/7.5 lub 15

Zakres temperatury:


-10°C do +70°C.

Opis artykułu/ilustracje produktu




Rysunki

82100-10-2405120

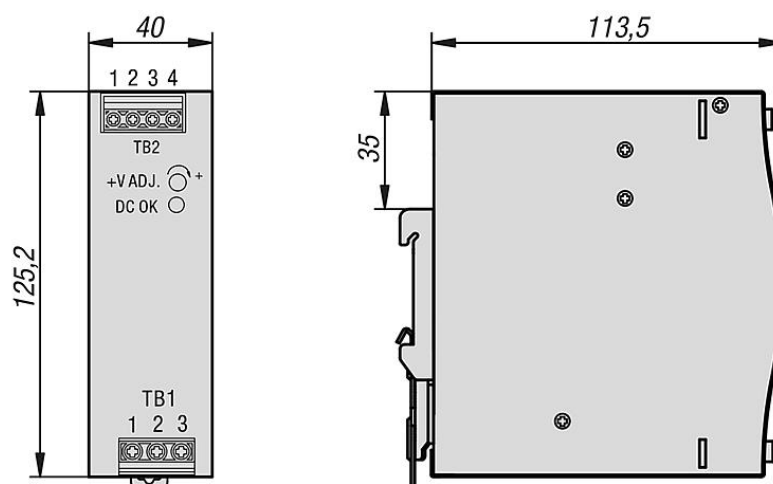


82100-10-2410240

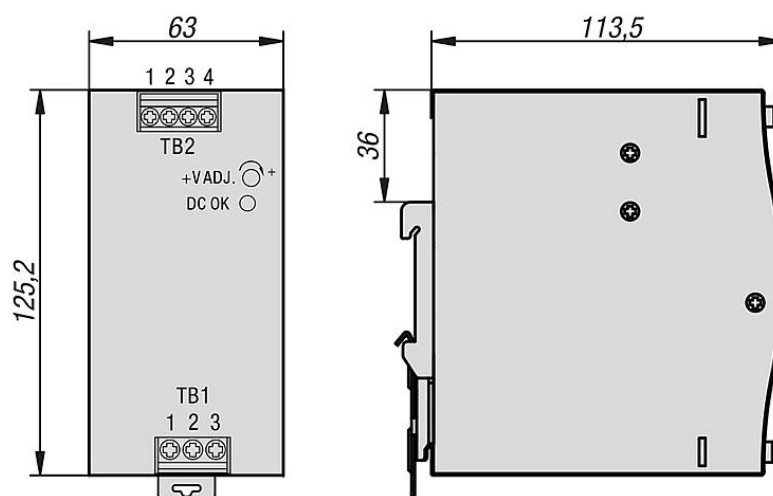


Rysunki

82100-10-4805240

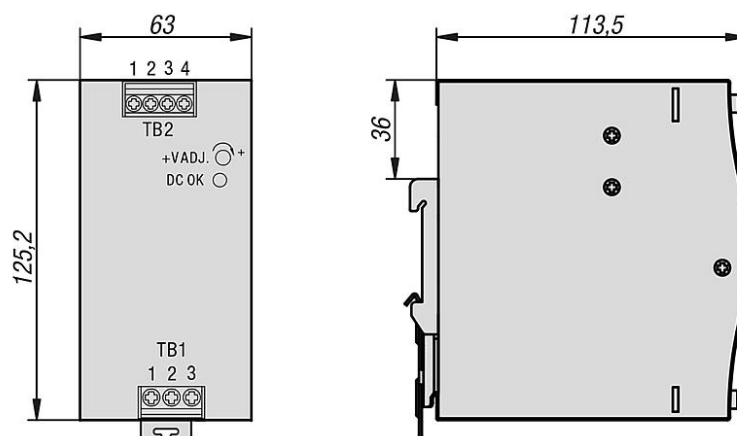

82100-10-4810480

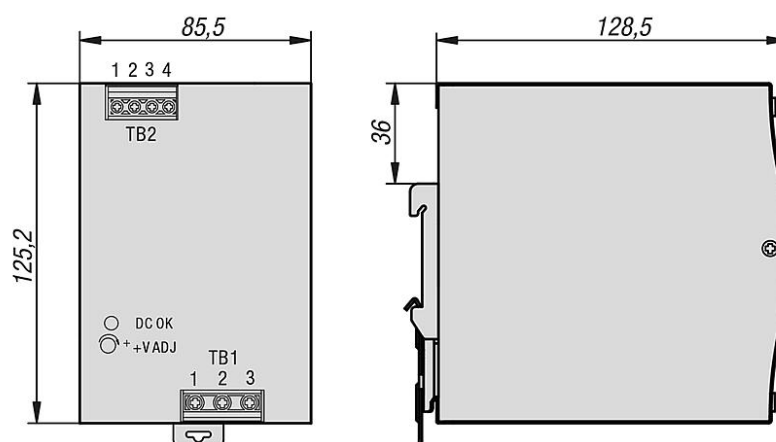

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Napięcie wejściowe VAC	Częstotliwość Hz	Napięcie wyjściowe V	Prąd wyjściowy A	Moc wyjściowa W
82100-10-2405120	24 V DC	90 - 264	47 - 63	24	5	120
82100-10-2410240	24 V DC	90 - 264	47 - 63	24	10	240
82100-10-4805240	48 V DC	90 - 264	47 - 63	48	5	240
82100-10-4810480	48 V DC	90 - 264	47 - 63	48	10	480