

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Mosiądz.

Wkład lamelowy z poliamidu (PA6).

Sprężyna kontaktowa ze stali nierdzewnej (M12x1,5 nie posiada sprężyny kontaktowej).

Pierścień uszczelniający CR/NBR.

O-ring NBR.

Wersja:

Niklowana

Wskazówka:

Dławnice kablowe z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423.

Do kabli i przewodów ekranowanych. Szybkie i łatwe połączenie EMC plecionki ekranującej przez sprężynę kontaktową oraz króciec pośredni do potencjału obudowy. Uszczelnienie i odciążenie naciągu zapewniają wewnętrzne lamele i pierścień uszczelniający.

Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).

Dławnice kablowe służą do wprowadzania prowadzonych na stałe kabli i przewodów do obudów, rozdzielnic i skrzynek przyłączeniowych.

Zakres temperatury:


Statyczne: -40°C do +100°C.

Dynamiczne: -20°C do +100°C.

Wskazówka dotycząca planu:

1) O-ring od M32x1,5

Rysunki

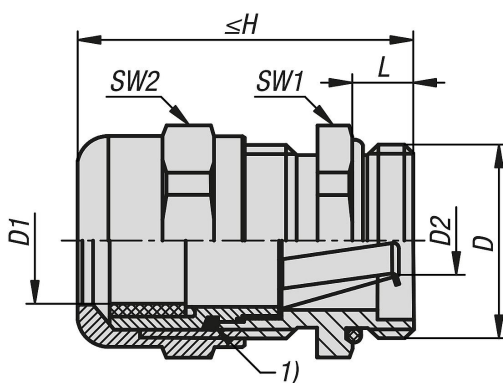

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	H maks.	L	SW1	SW2	maks. moment dokręcania na rozw. klucza 1 Nm	Maks. moment dokręcania na rozw. klucza 2 Nm
84100-15-12150	M12X1,5	3-6	-	25	5	14	14	3,5	3,5
84100-15-16150	M16x1,5	5-9	2-8	30	5	17	17	3,5	3,5
84100-15-20150	M20X1,5	9-13	3-11	33,5	6	22	22	3,5	3,5
84100-15-25150	M25x1,5	11-16	8-14	36,5	7	27	27	6,7	6,7

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	D2	H maks.	L	SW1	SW2	maks. moment dokręcania na rozw. klucza1 Nm	Maks. moment dokręcania na rozw. klucza 2 Nm
84100-15-32150	M32x1,5	14-20	10-19	38	8	34	34	12	12
84100-15-40150	M40X1,5	19-27	15-25	41	8	43	43	13,5	13,5