

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Poliamid (PA6).
Uszczelnienie CR.

Wersja:

Tworzywo sztuczne, jasnoszary RAL 7035.

Wskazówka:


Korki gwintowane z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych.

Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).

Zakres temperatury:

-40°C do +100°C.

Rysunki

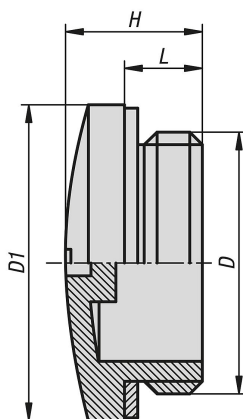

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L
84100-50-1215000	M12x1,5	15	10	6
84100-50-1615000	M16x1,5	20	10,5	6
84100-50-2015000	M20x1,5	24	10,5	6
84100-50-2515000	M25x1,5	30	13	8
84100-50-3215000	M32x1,5	37	13,5	8
84100-50-4015000	M40x1,5	46	14	8