

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Aluminium.

Wskazówka:

Kolumna podnoszona to elektrycznie napędzany system z pełnozakresowymi, zintegrowanymi elementami technicznymi, które działają bezobsługowo według zasady „Plug & Work”.

Przy maksymalnej prędkości 8 mm/s możliwe jest synchroniczne przesuwanie do dwóch kolumn podnoszonych między 355 mm i 500 mm za pomocą sterowania (85300-10-90). Opcjonalnie za pomocą kabla łączącego (85300-10-91X1000) możliwe jest połączenie ze sobą dwóch sterowników i tym samym synchroniczne przesuwanie czterech kolumn podnoszonych.

Kolumny podnoszone są przeznaczone do obciążeń ściskających i obciążeń pociągowych.

Do uruchomienia kolumn podnoszonych wymagany jest co najmniej jeden sterownik (85300-10-90) i przełącznik ręczny (85300-15-1).

Płytkę montażową (85300-930040) służy do łatwego montażu kolumn podnoszonych w zastosowaniu klienta.

Na zapytanie:

Kolumny podnoszone ESD, kolumny podnoszone z tłumieniem, kolumny podnoszone do zastosowań na większej wysokości oraz kolumny podnoszone do zastosowań w pomieszczeniach czystych.


Zakres dostawy:

- 1× kolumny podnoszone aluminiowe, z regulacją elektryczną.
- 4× nakrętki do rowków teowych, do łatwej integracji kolumny podnoszonej w zastosowaniu klienta.

Wyposażenie:

Sterownik (85300-10-90)
Kabel łączący (85300-10-91X1000)
Przełącznik ręczny (85300-15-1)
Sieciowy kabel przyłączeniowy (85300-10-92X1800)
Płytkę montażową (85300-930040)

Rysunki

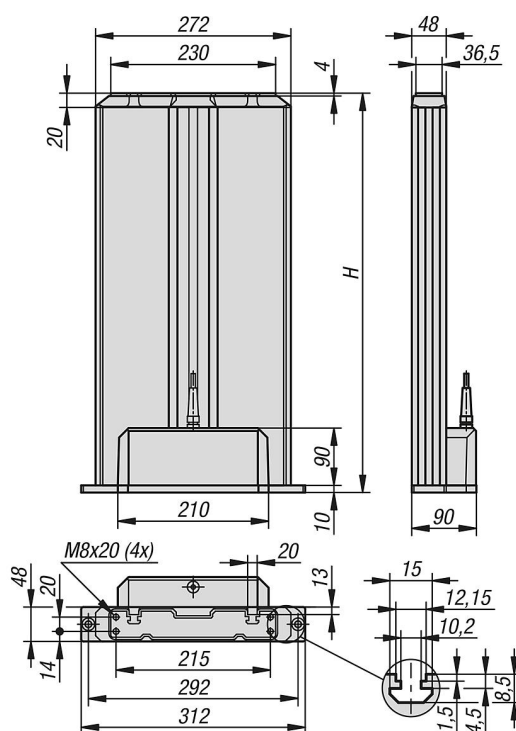

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa	Materiał korpusu	H	H1	Skok S	Prędkość skoku (mm/s)	Siła rozciągająca F1 N	Siła ściskająca F2 N
85300-355	Kolumna podnoszona	aluminium	558	203	355	8	3000	3000
85300-400	Kolumna podnoszona	aluminium	603	203	400	8	3000	3000
85300-452	Kolumna podnoszona	aluminium	658	203	455	8	3000	3000
85300-497	Kolumna podnoszona	aluminium	703	203	500	8	3000	3000
85300-930040	Płyta Montażowa	cynk	-	-	-	-	-	-