



Opis

Materiał:

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.

Kółko z niełamliwego poliamidu 6, twardość 70° w skali Shore'a D.

Nóżka poziomująca z twardej gumy.

Wersja:



Obudowa powlekana proszkowo w kolorze kości słoniowej.

Części stalowe ocynkowane, pasywowane na niebiesko.


Kółko, nóżka poziomująca czarna.

Wskazówka:




Rolka podnośna z wbudowaną nóżką poziomującą. Z uszczelnionym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Regulacja wysokości za pomocą klucza widlastego SW 13 lub wbudowanego pokrętkła. Oś koła przykręcana.



Tylny otwór

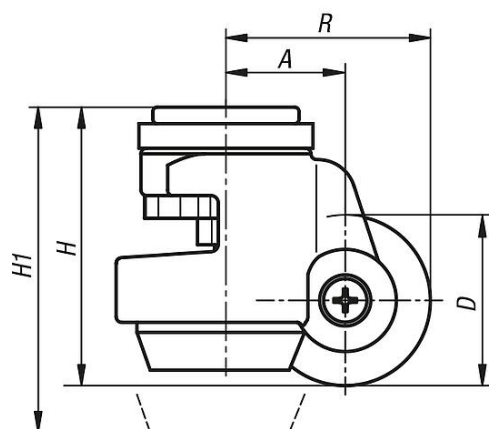

Płytką do przykręcania

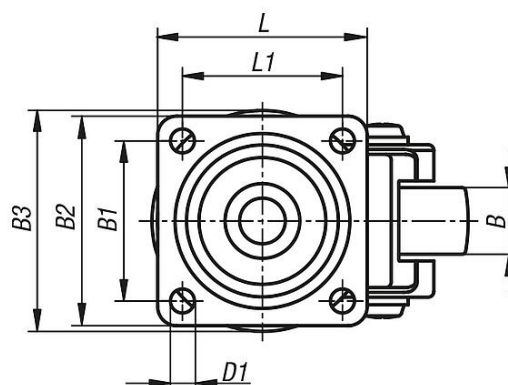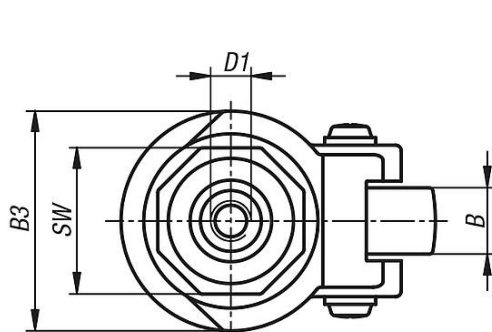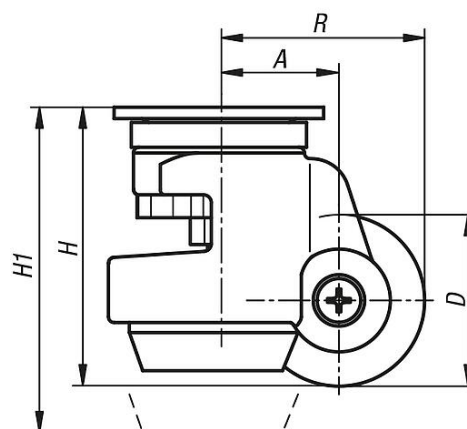

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Łożyskowanie koła	Możliwość mocowania	D	D1	A	B	B1	B3	H	H1	L	L1	R	SW	Nośność kg
95090-045180	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	tylny otwór	45	M8x12	32	18	-	58	72	82	-	-	54,5	40	180
95090-050220	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	tylny otwór	50	M12x15	38	22	-	72	84	94	-	-	63	46	250
95090-063290	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	tylny otwór	63	M12x15	46	29	-	85	104	119	-	-	77,5	65	500
95090-045181	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	płytką do przykręcania	45	7	32	18	42	58	72	82	55	42	54,5	-	180
95090-050221	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	płytką do przykręcania	50	7	38	22	58	72	84	94	73	58	63	-	250
95090-063291	z systemem regulacji	łożysko ślizgowe	płytką do przykręcania	63	9	46	29	70	85	104	119	90	70	77,5	-	500