

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:



Stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

Wskazówka:

Kulowe elementy transportowe z obudową stalową posiadają uszczelkę chroniącą przed zanieczyszczeniem.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Kula obciążeniowa
- 2) Kula nośna

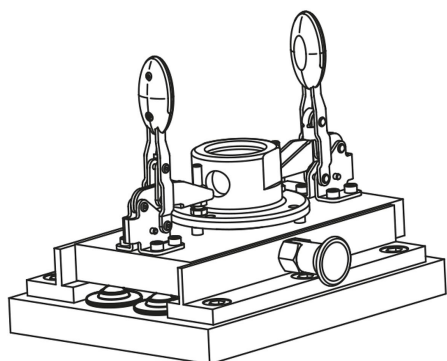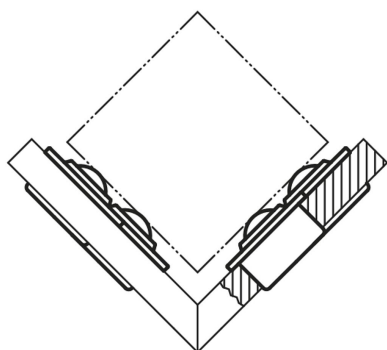


Forma B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali

Forma C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej

Forma D: pokrywa, obudowa i kule ze stali nierdzewnej

Rysunki

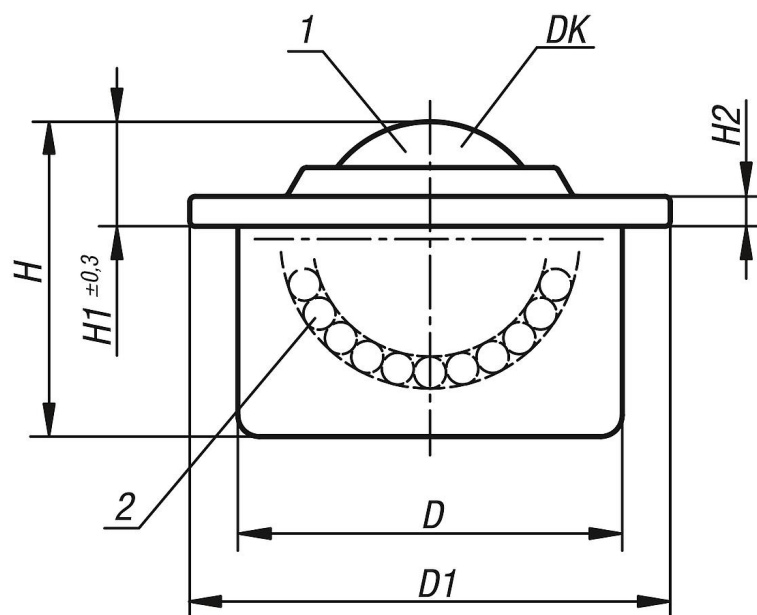

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	DK	D	D1	H	H1	H2	Nośność C (N)	Pierścien falisty odpowiedni do rolek kulkowych
95150-115	B	15,8	$24 \pm 0,065$	31	21	9,5	2,8	600	95164-024
95150-122	B	22,2	$36 \pm 0,080$	45	30	9,8	2,8	1600	95164-036
95150-130	B	30	$45 \pm 0,080$	55	37	13,8	4	3000	95164-045
95150-145	B	44,5	$62 \pm 0,095$	75	53,5	19	4	6100	95164-062
95150-215	C	15,8	$24 \pm 0,065$	31	21	9,5	2,8	600	95164-024
95150-222	C	22,2	$36 \pm 0,080$	45	30	9,8	2,8	1600	95164-036
95150-230	C	30	$45 \pm 0,080$	55	37	13,8	4	3000	95164-045
95150-245	C	44,5	$62 \pm 0,095$	75	53,5	19	4	6100	95164-062
95150-315	D	15,8	$24 \pm 0,065$	31	21	9,5	2,8	380	95164-024
95150-322	D	22,2	$36 \pm 0,080$	45	30	9,8	2,8	1000	95164-036
95150-330	D	30	$45 \pm 0,080$	55	37	13,8	4	2000	95164-045