


Opis artykułu/ilustracje produktu

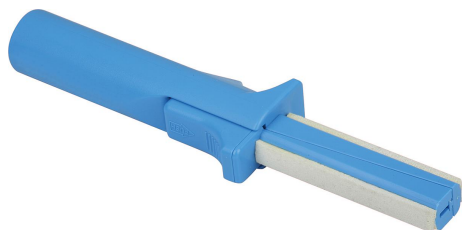

Opis

Materiał:

Korpus ABS.
wycior obsyty włókniną.


Wskazówka:

Do delikatnego i skutecznego czyszczenia cylindrycznych uchwytów narzędziowych i wszelkiego rodzaju otworów wierconych.

Zastosowanie:

1. Rozprężenie wyciora przez naciśnięcie przycisku pod kciukiem = redukcja średnicy.
2. Naprężanie wyciora przez zwolnienie przycisku pod kciukiem, obrót 360°, odciągnięcie wstecz.

Rysunki

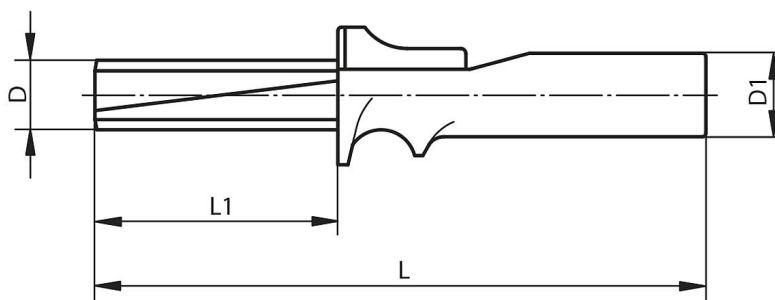

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	L1
96638-016	16	24	176	70
96638-018	18	24	176	70
96638-020	20	24	176	70
96638-025	25	24	186	80
96638-032	32	30	221	100
96638-040	40	30	226	105
96638-042	42	30	226	105