
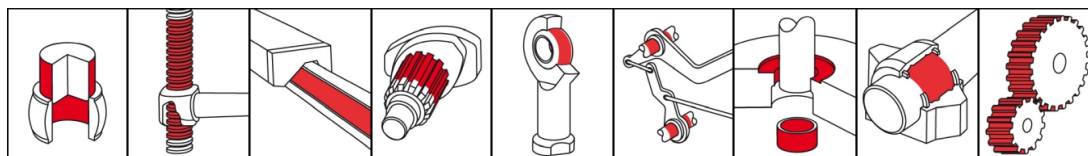


## OKS 220

### Pasta MoS<sub>2</sub> Rapid

**Mo<sub>x</sub> - Active**

#### Opis

Pasta montażowa o bardzo wysokiej zawartości MoS<sub>2</sub> do operacji prasowania i obróbki plastycznej oraz do smarowania podczas docierania mocno obciążonych powierzchni ślizgowych.

#### Obszary zastosowań

- Pasta montażowa do nasadzania za pomocą prasy i wtlaczania kół, wałów, obręczy lub łożysk
- Podkład ślizgowy gwintów ruchomych, przewodnic i torów ślizgowych w celu zapobiegania szarpaniu, zacieraniu się i zużyciu
- Smarowanie podczas docierania mocno obciążonych powierzchni ślizgowych, np. łożysk ślizgowych, kół zębatych, wałów korbowych z zapewnianiem właściwości pracy awaryjnej
- Nadaje się skomplikowanych bezwirowych obróbek plastycznych, np. do nasadzania, tłoczenia lub wybijania pod warunkiem unikania krytycznych kontaktów metalowych i zgrzewań

#### Branże

- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Przemysł chemiczny
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Technika komunalna
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Przemysł metalurgiczny
- Logistyka
- Technika kolejowa
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska

#### Zalety i korzyści

- Natychmiast skuteczna ochrona przed zacieraniem się, zużyciem i szarpaniem przy bardzo wysokich obciążeniach
- Wcieranie w powierzchnię ślizgową niepotrzebne
- Wysoka skuteczność dzięki silnemu powinowactwu pomiędzy MoS<sub>2</sub> a metalami
- Najmniejsze tarcie przy największej obciążalności
- Zwiększona niezawodność eksploatacji ruchomych elementów maszyn dzięki właściwościom pracy awaryjnej
- Z organicznymi związkami kompleksowymi molibdenu w celu zwiększenia wydajności
- Dostępna również wersja w sprayu OKS 221

## OKS 220

### Pasta MoS<sub>2</sub> Rapid

#### Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnie ślizgowe z zanieczyszczeń i innych smarów, najlepiej mechanicznie (np. za pomocą szczotki drucianej), a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. OKS 220 nanieść równomiernie cienką warstwą za pomocą pędzla lub szpachelki. Natryskiwać równomiernie OKS 221. Usunąć nadmiary. Nie stosować pasty zamiast smaru stałego i mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

#### Opakowanie dostawy

- 400 ml Kartusz
- 250 g Pojemnik
- 1 kg Pojemnik
- 5 kg Hobok

#### Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
<b>Skład</b>				
Olej bazowy				Olej syntetyczny
Środki zagęszczające				brak
Stałe materiały smarujące				MoS <sub>2</sub>
Stałe materiały smarujące				Inne stałe materiały smarujące
Dodatki				Mo <sub>x</sub> -Active
<b>Dane techniki zastosowań</b>				
Penetracja spoczynkowa	DIN ISO 2137	bez obciążenia ścinającego	0,1 mm	260-290
Dolna temperatura robocza			°C	-35
Górna temperatura robocza		Separacja	°C	450
Kolor				czarny
Gęstość (przy 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	1,5
Obciążenie spawania VKA	DIN 51 350-4		N	4.200
Współczynnik tarcia gwintu (μ ogółem)	DIN EN ISO 16 047	Śruba ISO 4017 M10x55-8.8 czerni przeciwodblaskowa, nakrętka ISO 4032 M10-10 czerni przeciwodblaskowa		0,07
Test pasowania wtłaczanego (μ)	Projekt DIN 51 833			0,05, bez karbowania

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  

**FREUDENBERG**

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. \* = zarejestrowany znak towarowy

**Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych.** Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.