



Numer produktu: 0208929

Level compensator KSPH, G 3/8" female, stroke 75

- Regulacja różnic w poziomie, na przykład na urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
- Mniejsze zapotrzebowanie na dokładne pozycjonowanie próżniowego urządzenia podnoszącego.
- Zapewnia pewien stopień absorpcji wstrząsów i drgań.
- Pozwala na delikatne umieszczenie przyssawek na wrażliwych lub cienkich obiektach.
- Szeroka gama złączy gwintowanych i długości skoku.


Ogólne

Materiał	STEEL, BR, PM
Minimalna temperatura	0 - 80 °C
Waga	230 g
Objętość	6,72 cm ³

Parametry mechaniczne

Zakres pracy/Ugięcie	75 mm
Siła sprężystości	0,26 N/mm
Min. siła ugięcia	4,71 - 24,21 N

Rysunki wymiarowe

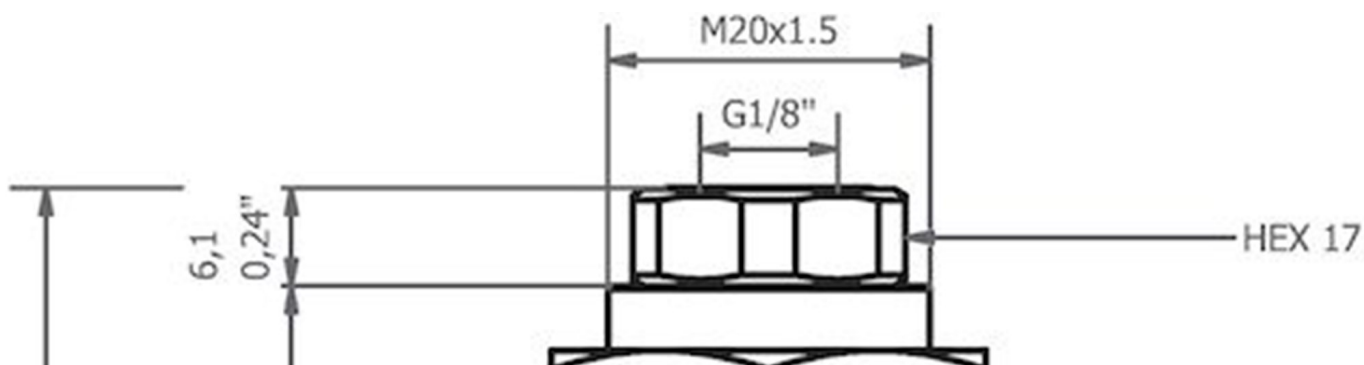

155,5
6,12"

93,9
3,70"

40
1,57"

STROKE=75
2,95"

HEX 27

HEX 27

