



Numer produktu: 0200485

Przyssawka B75-2 Silikon FCM z filtrem

- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wyłóczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Ogólne

Aplikacja	Zgodność ze standardem FDA UE
Kształt	Mieszkowe
Materiał	Silikon (SIL FDA)
Model przyssawki	B
Waga	42 g
Objętość	110 cm ³
Suction cup model	B75
Movement, vertical max.	24 mm
Minimalny promień krzywizny	40 mm



Mocowanie

Opcje mocowania	Filtr
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	37 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	87,8 mm
Średnica zewnętrzna	79,5 mm

Wydajność - siła podnoszenia


	B75		
20 -kPa		74 N	62,4 N
60 -kPa		167 N	122,4 N
90 -kPa		226 N	154,1 N

Materiał

Nazwa	SILFDA
Kolor	Transparent
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SILFDA
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydroliza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe

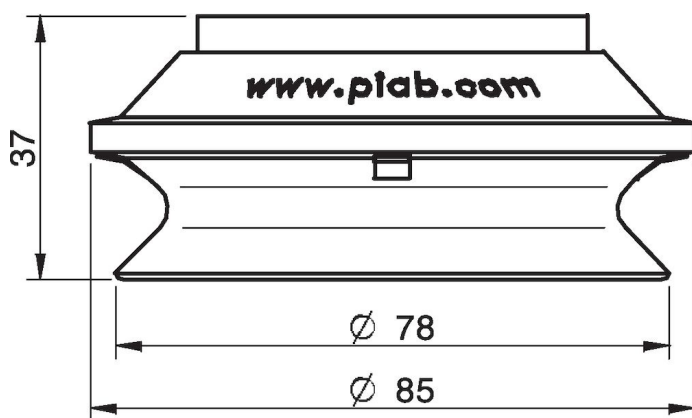

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

Części zamienne

0201149 | Filtr D=80, 10 pzt, do B75-2