



Numer produktu: 0101126

Przyssawka D30-2 Silikon

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny	D30-2.20
Aplikacja	Części plastikowe formowane wtryskowo
Kształt	Głębokie
Materiał	Silikon (SIL)
Model przyssawki	D
Waga	4 g
Objętość	5 cm ³
Suction cup model	D30-2
Movement, vertical max.	18 mm
Minimalny promień krzywizny	13 mm

Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

Wymiar

Wysokość	19,2 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm

Wydajność - siła podnoszenia


	D30-2	↕	↗
20 -kPa		14 N	11,2 N
60 -kPa		26 N	16,8 N
90 -kPa		31 N	17,8 N

Materiał

Nazwa	SIL
Kolor	Red
Minimalna temperatura	-40 - 200 °C
Twardość	50 °Shore A

	SIL
Alkohol	++
Stężone kwasy	-
Etanol	n/a
Hydrolyza	+
Metanol	n/a
Olej	-
Utlenianie	+++
Benzyna	-
Odporność na zużycie	++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

Rysunki wymiarowe 

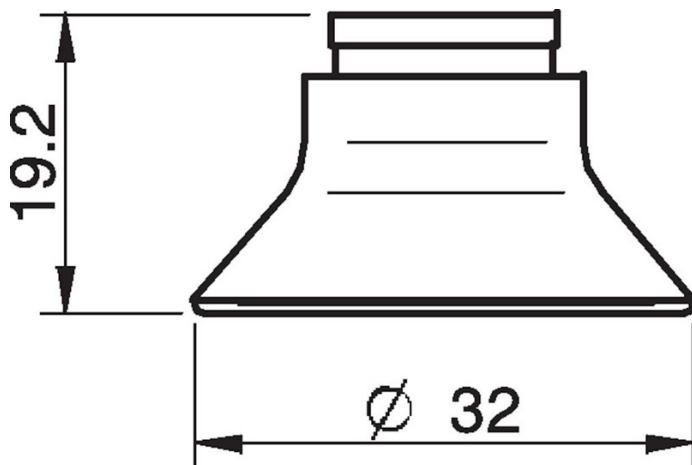

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

- 3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
- 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
- 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
- 3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
- 0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
- 3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
- 3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
- 3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie