



Numer produktu: 0101946

## Przyssawka FC150P Poliuretan 40

- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

### Ogólne

Aplikacja	MarkFree, DrySheetMetal
Kształt	Płaskie wklęsłe
Materiał	Poliuretan (PU40)
Model przyssawki	FC
Waga	213 g
Objętość	250 cm <sup>3</sup>
Suction cup model	FC150P PU40
Movement, vertical max.	14,2 mm
Minimalny promień krzywizny	165 mm

### Mocowanie

Opcje mocowania	Brak
Wymiar mocowania	Brak
Rodzaj mocowania	Brak

## Wymiar

Wysokość	40,5 mm
Średnica zewnętrzna	150 mm

## Wydajność - siła podnoszenia


	FC150P PU40		
20 -kPa		274 N	343 N
60 -kPa		647 N	765 N
90 -kPa		922 N	902 N

## Materiał

Nazwa	PU40
Kolor	RedTransparent
Minimalna temperatura	10 - 50 °C
Twardość	40 °Shore A

	PU40
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	+
Etanol	+
Hydroliza	+
Metanol	-
Olej	+++
Utlenianie	-
Benzyna	+
Odporność na zużycie	+++
Warunki atmosferyczne i ozon	+++

## Rysunki wymiarowe

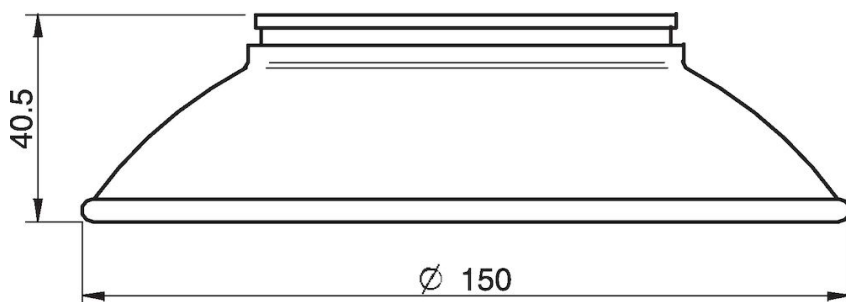

Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:

- Temperatura pokojowa: (20° C [68° F] ± 3° C [5.5° F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Aksesoria

0100557 | Mocowanie G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym

0100559 | Mocowanie 110, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym

0100561 | Mocowanie 110, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym