




Zobacz
online

Trójniki wtykowe Y z gwintem zewnętrznym

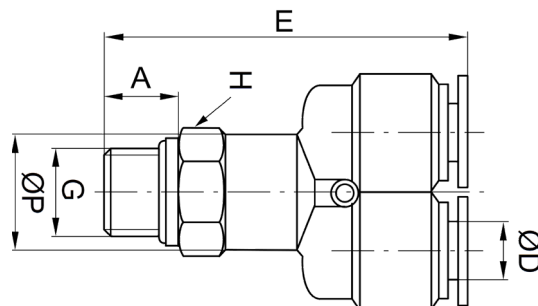

Trójniki wtykowe Y z gwintem zewnętrznym Pneu to elementy łączące służące do szybkiego i łatwego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od $\varnothing 4$ do $\varnothing 12$ mm. Stosuje się je do rozgałęziania przewodów w układach pneumatycznych oraz np. do zasilania elementów pneumatyki. Trójniki wykonane z wytrzymałych materiałów i mogą być stosowane w przemyśle.

Połączenie przewodu w trójniku wtykowym Y gwarantuje wysoką szczelność oraz brak wycieków powietrza. Trójniki wtykowe Y z gwintem zewnętrznym szczególnie dobrze nadają się do instalacji pneumatycznych w których często są rozłączane przewody pneumatyczne.

Do trójników wtykowych Y z gwintem zewnętrznym używa się przewodów pneumatycznych kalibrowanych z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE.

SKU	Gwint	ØD	A	E	H	ØP
IQSY184G-P	G1/8	4 mm	5.5 mm	39 mm	12 mm	11 mm
IQSY144G-P	G1/4	4 mm	6.5 mm	40 mm	15 mm	11 mm
IQSY186G-P	G1/8	6 mm	5.5 mm	42 mm	12 mm	13 mm
IQSY146G-P	G1/4	6 mm	6.5 mm	43 mm	15 mm	13 mm
IQSY386G-P	G3/8	6 mm	7.5 mm	44 mm	19 mm	13 mm
IQSY188G-P	G1/8	8 mm	5.5 mm	46 mm	14 mm	15 mm
IQSY148G-P	G1/4	8 mm	6.5 mm	47 mm	15 mm	15 mm
IQSY388G-P	G3/8	8 mm	7.5 mm	48 mm	19 mm	15 mm
IQSY128G-P	G1/2	8 mm	9.5 mm	50.5 mm	24 mm	15 mm
IQSY1810G-P	G1/8	10 mm	5.5 mm	50 mm	17 mm	18.5 mm
IQSY1410G-P	G1/4	10 mm	6.5 mm	51 mm	17 mm	18.5 mm
IQSY3810G-P	G3/8	10 mm	7.5 mm	52 mm	19 mm	18.5 mm
IQSY1210G-P	G1/2	10 mm	9.5 mm	54.5 mm	24 mm	18.5 mm
IQSY1412G-P	G1/4	12 mm	6.5 mm	53.5 mm	19 mm	21 mm
IQSY3812G-P	G3/8	12 mm	7.5 mm	54.5 mm	19 mm	21 mm
IQSY1212G-P	G1/2	12 mm	9.5 mm	57 mm	24 mm	21 mm

PNEUER