




Zobacz
online

Trójniki wtykowe Y

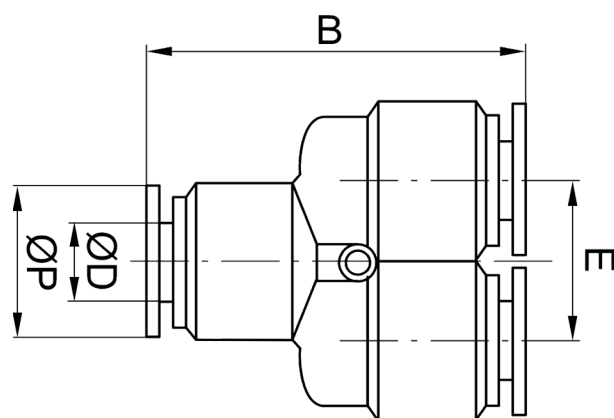

Trójniki wtykowe Y to elementy złączne służące do szybkiego, wygodnego i wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od $\varnothing 4$ do $\varnothing 16$ mm. Trójniki wtykowe Pneuer stosuje się do rozgałęziania przewodów w układach pneumatycznych.

Trójniki wtykowe mogą być stosowane w zastosowaniach przemysłowych połączenie przewodu w trójniku wtykowym Y gwarantuje wysoką szczelność oraz brak wycieków powietrza. Trójniki wtykowe Y szczególnie nadają się do instalacji pneumatycznych podlegającym czynnościom serwisowym w których występuje potrzeba częstego wypinania przewodów pneumatycznych.

Do trójników wtykowych Y stosowane są przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE.

SKU	$\varnothing D$	B	$\varnothing P$	E
IQSY40-P	4 mm	33,5 mm	11 mm	11 mm
IQSY60-P	6 mm	36,5 mm	13 mm	13 mm
IQSY80-P	8 mm	41,5 mm	15 mm	15 mm
IQSY100-P	10 mm	45,5 mm	18,5 mm	18,5 mm
IQSY120-P	12 mm	48,5 mm	21 mm	21 mm
IQSY140-P	14 mm	54 mm	23 mm	23 mm
IQSY160-P	16 mm	58 mm	25,5 mm	25,5 mm

PNEUER