




Zobacz  
online

## Złączeni wtykowe proste łożyskowane

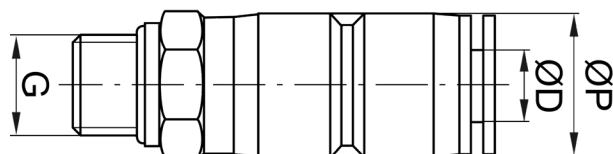

Złączeni wtykowe proste łożyskowane to elementy służące do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego montażu przewodów pneumatycznych o średnicach od  $\varnothing 4$  do  $\varnothing 12$  mm.

Zastosowane łożysko pozwala na obrót przewodu w urządzeniach, w których zasilanie sprężonym powietrzem musi być obrotowe. Złączeni wtykowe proste łożyskowane PNEUER stosuje się do podłączania np: siłowników pneumatycznych, zaworów rozdzielających, zaworów dławiąco-zwrotnych i innych elementów pneumatyki.

So złączek wtykowych prostych łożyskowanych stosuje się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE.

SKU	Gwint	ØD	A	B	H	ØP
IQRM54-P	M5	4 mm	4 mm	44,5 mm	8 mm	13 mm
IQR184G-P	G1/8	4 mm	7,5 mm	48 mm	12 mm	13 mm
IQRM56-P	M5	6 mm	4 mm	45 mm	8 mm	13 mm
IQR186G-P	G1/8	6 mm	7,5 mm	48,5 mm	12 mm	13 mm
IQR146G-P	G1/4	6 mm	10 mm	51 mm	14 mm	13 mm
IQR188G-P	G1/8	8 mm	7,5 mm	50,5 mm	14 mm	15 mm
IQR148G-P	G1/4	8 mm	10 mm	53 mm	14 mm	15 mm
IQR388G-P	G3/8	8 mm	10,5 mm	53,5 mm	17 mm	15 mm
IQR3810G-P	G3/8	10 mm	10,5 mm	60 mm	17 mm	18,5 mm
IQR1210G-P	G1/2	10 mm	12 mm	61,5 mm	21 mm	18,5 mm
IQR3812G-P	G3/8	12 mm	10,5 mm	63 mm	17 mm	21 mm
IQR1212G-P	G1/2	12 mm	12 mm	64,5 mm	21 mm	21 mm

PNEUER