



Opis

Materiał:

Rękojeść – odlew aluminiowy EN AC-46200.

Podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66 GF 35-X.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Rękojeść powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona RAL 3003 o drobnej strukturze.

Podkładka dociskowa – czarna.

Sworzeń niepowlekany. Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.

Wskazówka:

Dźwignie mimośrodowe nastawne stosuje się wtedy, gdy położenie dźwigni w stosunku do osi mocowania dopuszcza tylko określoną pozycję (obszar awaryjny).


Poprzez gwint drobnozwojowy znajdujący się na śrubie dwustronnej ustawia się dokładną pozycję dźwigni mocującej za pomocą śrubokręta.

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).

Wskazówka dotycząca planu:

1) Trzpień do dokładnej regulacji dźwigni mocującej

Rysunki

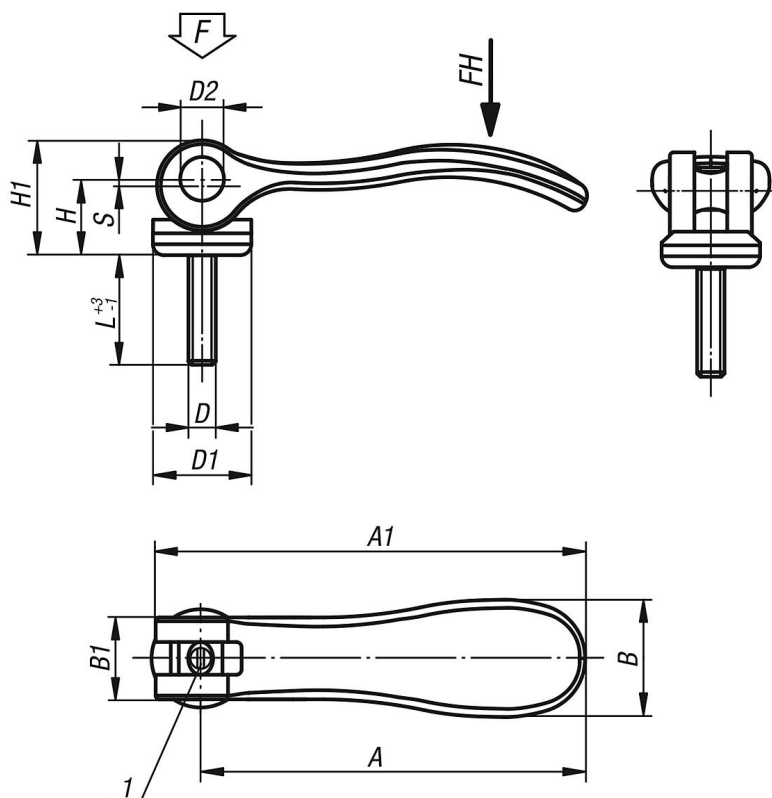

04233 Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej



Przegląd artykułów

Dźwignie mimośrodowe nastawne z gwintem zewnętrznym, rękojeść czarna

Nr Zamówienia	Material	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-9501103X10	stal	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9501103X15	stal	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9501103X30	stal	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-9501104X10	stal	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9501104X15	stal	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9501104X30	stal	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-0501104X15	stal	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-0501104X20	stal	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0501104X30	stal	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0501105X20	stal	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0501105X30	stal	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0501105X40	stal	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-0501105X50	stal	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-1501105X20	stal	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1501105X30	stal	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1501105X40	stal	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1501105X50	stal	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-1501106X20	stal	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1501106X30	stal	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1501106X40	stal	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1501106X50	stal	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-2501108X25	stal	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2501108X30	stal	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2501108X40	stal	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2501108X50	stal	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-2501110X25	stal	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2501110X30	stal	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2501110X40	stal	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2501110X50	stal	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-9511103X10	stal nierdzewna	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9511103X15	stal nierdzewna	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9511103X30	stal nierdzewna	czarny	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-9511104X10	stal nierdzewna	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9511104X15	stal nierdzewna	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9511104X30	stal nierdzewna	czarny	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-0511104X15	stal nierdzewna	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-0511104X20	stal nierdzewna	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0511104X30	stal nierdzewna	czarny	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0511105X20	stal nierdzewna	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0511105X30	stal nierdzewna	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0511105X40	stal nierdzewna	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-0511105X50	stal nierdzewna	czarny	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-1511105X20	stal nierdzewna	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1511105X30	stal nierdzewna	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1511105X40	stal nierdzewna	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1511105X50	stal nierdzewna	czarny	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-1511106X20	stal nierdzewna	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1511106X30	stal nierdzewna	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1511106X40	stal nierdzewna	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1511106X50	stal nierdzewna	czarny	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-2511108X25	stal nierdzewna	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2511108X30	stal nierdzewna	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2511108X40	stal nierdzewna	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2511108X50	stal nierdzewna	czarny	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-2511110X25	stal nierdzewna	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2511110X30	stal nierdzewna	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2511110X40	stal nierdzewna	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2511110X50	stal nierdzewna	czarny	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-9501403X10	stal	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9501403X15	stal	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9501403X30	stal	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90

04233 Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub stali nierdzewnej



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	L	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
04233-9501404X10	stal	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9501404X15	stal	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9501404X30	stal	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-0501404X15	stal	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-0501404X20	stal	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0501404X30	stal	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0501405X20	stal	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0501405X30	stal	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0501405X40	stal	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-0501405X50	stal	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-1501405X20	stal	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1501405X30	stal	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1501405X40	stal	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1501405X50	stal	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-1501406X20	stal	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1501406X30	stal	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1501406X40	stal	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1501406X50	stal	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-2501408X25	stal	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2501408X30	stal	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2501408X40	stal	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2501408X50	stal	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-2501410X25	stal	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2501410X30	stal	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2501410X40	stal	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2501410X50	stal	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-9511403X10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9511403X15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9511403X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-9511404X10	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-9511404X15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-9511404X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-0511404X15	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-0511404X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0511404X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0511405X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-0511405X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-0511405X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-0511405X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-1511405X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1511405X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1511405X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1511405X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-1511406X20	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-1511406X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-1511406X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-1511406X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-2511408X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2511408X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2511408X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2511408X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-2511410X25	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-2511410X30	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-2511410X40	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-2511410X50	stal nierdzewna	czerwony RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350

04233 Dźwignie mimośrodowe aluminiowe nastawne z gwintem zewnętrznym,
podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i śruba dwustronna ze stali lub
stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

