



Opis

Materiał:

Korpus – stal ulepszana cieplnie, kulka – stal łożyskowa 1.3505.

Wersja:


Korpus ulepszony cieplnie, kulka hartowana (50 - 55 HRC).

Wskazówka:

Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach. Można je także zamontować do istniejących mechanizmów mocujących – patrz np. mechanizm mocujący „arness”.

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Rysunki

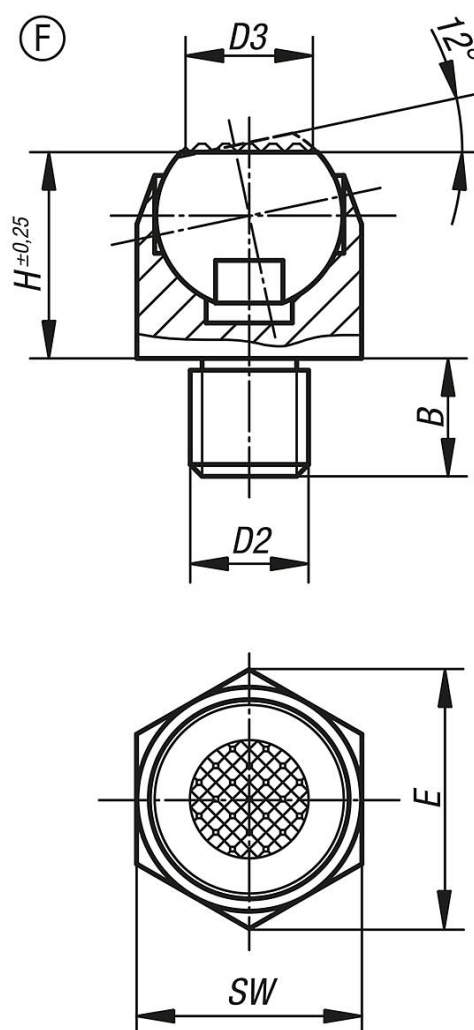

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	D2	D3	H	E	SW	Ø kulki	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
02080-306	F	7	M6	6,7	13	14,5	13	10	10
02080-308	F	8	M8	6,7	13	14,5	13	10	10
02080-310	F	10	M10	10	18	21,9	19	16	25
02080-312	F	12	M12	10	18	21,9	19	16	25
02080-316	F	16	M16	20	27	33	30	24	90
02080-320	F	20	M20	20	27	33	30	24	90