

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.


Kulka – stal.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Wersja:

Oksydowane. Kulka – hartowana.

Rysunki

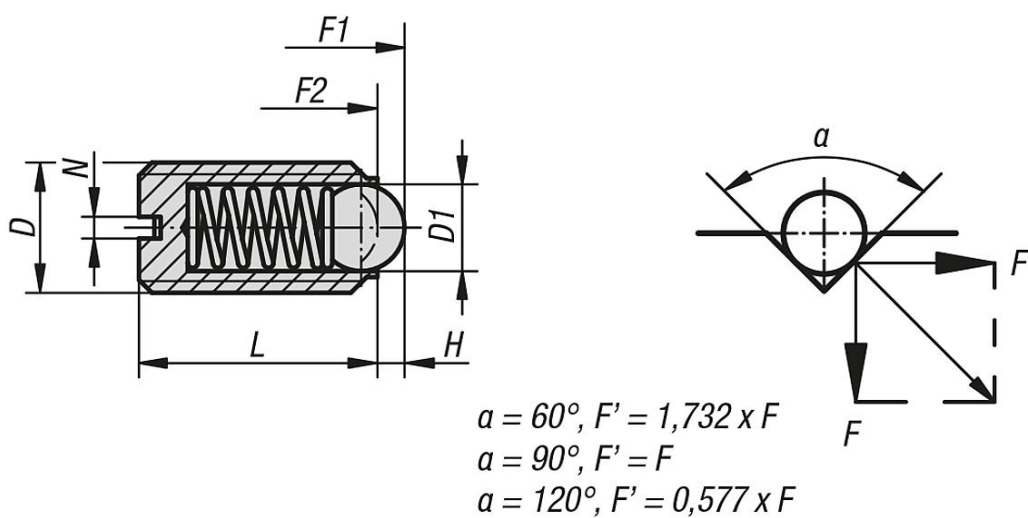

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	L	H	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03000-404	M4	2,5	16	0,8	0,6	4	10
03000-405	M5	3	20	0,9	0,8	6	11
03000-406	M6	3,5	25	1	1	9	13
03000-408	M8	5	30	1,5	1,2	15	30
03000-410	M10	6	35	2	1,6	20	40
03000-412	M12	8	40	2,5	2	30	55
03000-416	M16	10	45	3,5	2,5	65	125