

INCH Parts



Opis

Materiał:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.

Trzpień dociskowy stalowy.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.


Wersja:

oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych forma D jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Rysunki

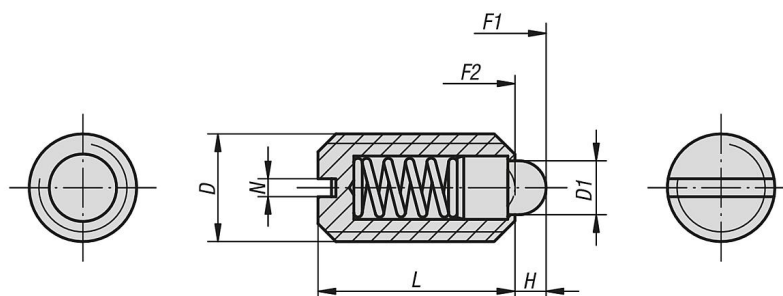

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03020-1AG	8-36	1,8	1,5	9	0,6	2	7
03020-1AE	8-32	1,8	1,5	9	0,6	3	10
03020-1A1	10-32	2,4	2	12	0,8	3	10
03020-1AJ	1/4-28	2,7	2	14	1	3	9
03020-1A2	1/4-20	2,7	2	14	1	4	10
03020-1A3	5/16-18	4	2	16	1,2	7	15
03020-1A4	3/8-16	4,5	2,5	19	1,6	9	16
03020-1A5	1/2-13	6	3,5	22	2	14	26
03020-1A6	5/8-11	8,5	4,5	24	2,5	22	50