


INCH
Parts



Blokada słupkowa

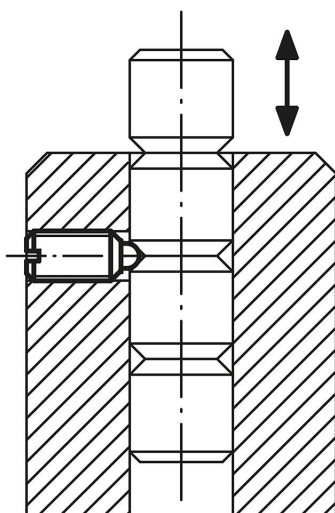

Opis

Materiał:

Tulejka – stal, klasa wytrzymałości 5.8.

Kulka – stal.

Sprężyna - stal sprężynowa kl. D.


Wersja:

Oksydowane. Kulka – hartowana.

Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Rysunki

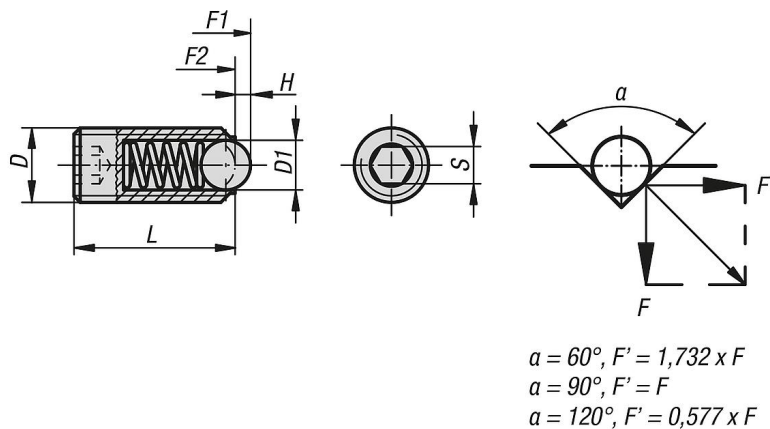

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03030-AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
03030-A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
03030-A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
03030-A4	3/8-16	6	2	23	3/16	20	40
03030-A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
03030-A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125