



Opis

Materiał:

Tulejka – stal nierdzewna 1.4305.

Kulka – stal nierdzewna 1.4034.

Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.


Wersja:

Z połyskiem, kulka hartowana


Wskazówka:

W przypadku artykułów całowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Blokada słupkowa

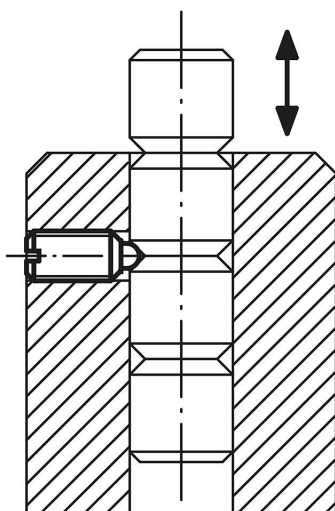

Rysunki

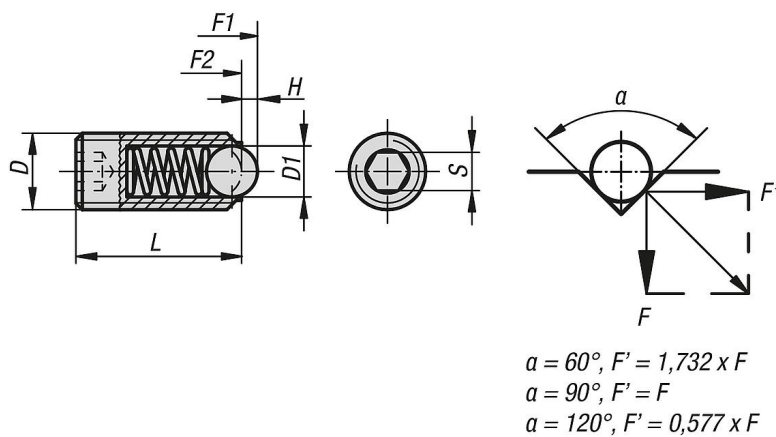

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
03035-2AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	28	40
03035-2A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	47	73
03035-2A4	3/8-16	6	2	23	3/16	66	100
03035-2A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	66	120
03035-2A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	90	180