



## Opis

### Materiał:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.

Trzpień dociskowy stalowy.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.


### Wersja:

oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.

### Wskazówka dotycząca planu:

1) Gniazdo wklejone

## Rysunki

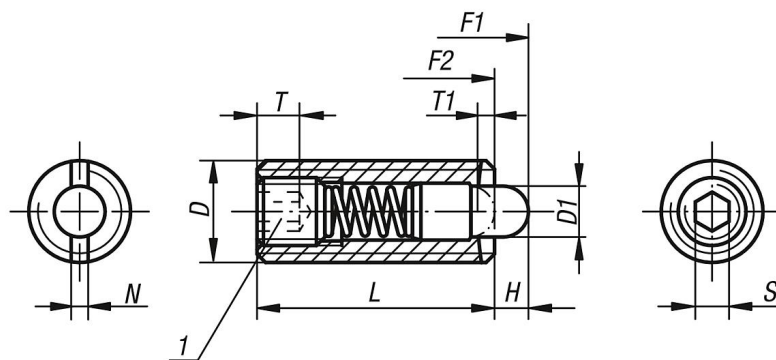

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	T	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Nr zamówienia Klucza montażowego
03040-104	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3		2	7	03040-904
03040-105	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5		3	10	03040-905
03040-106	M6	2,7	2,5	20	1	1	2		3	9	03040-906
03040-108	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5		4	16	03040-908
03040-110	M10	4	3	22	1,4	1,6	3		4	16	03040-910
03040-112	M12	6	4	28	2	2	4		5	27	03040-912
03040-116	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5		20	45	03040-916