

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

**Materiał, wersja:**

Korpus i sworznie dociskowe ze stali utwardzonej, hartowanej i szlifowanej.

Uchwyt ze stali utwardzonej, hartowanej.

Gałka kulista – duroplast PF 31, czarny.

**Wskazówka:**


\* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.

\*\* Do tej masy maksymalnej możliwe jest optymalne pozycjonowanie obrabianego detalu..


1. Pozycjonowanie wstępne

2. Sworznie jest wysuwany

3. Pozycjonowanie

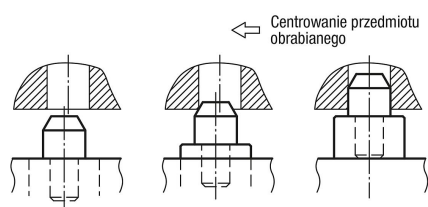

## Rysunki

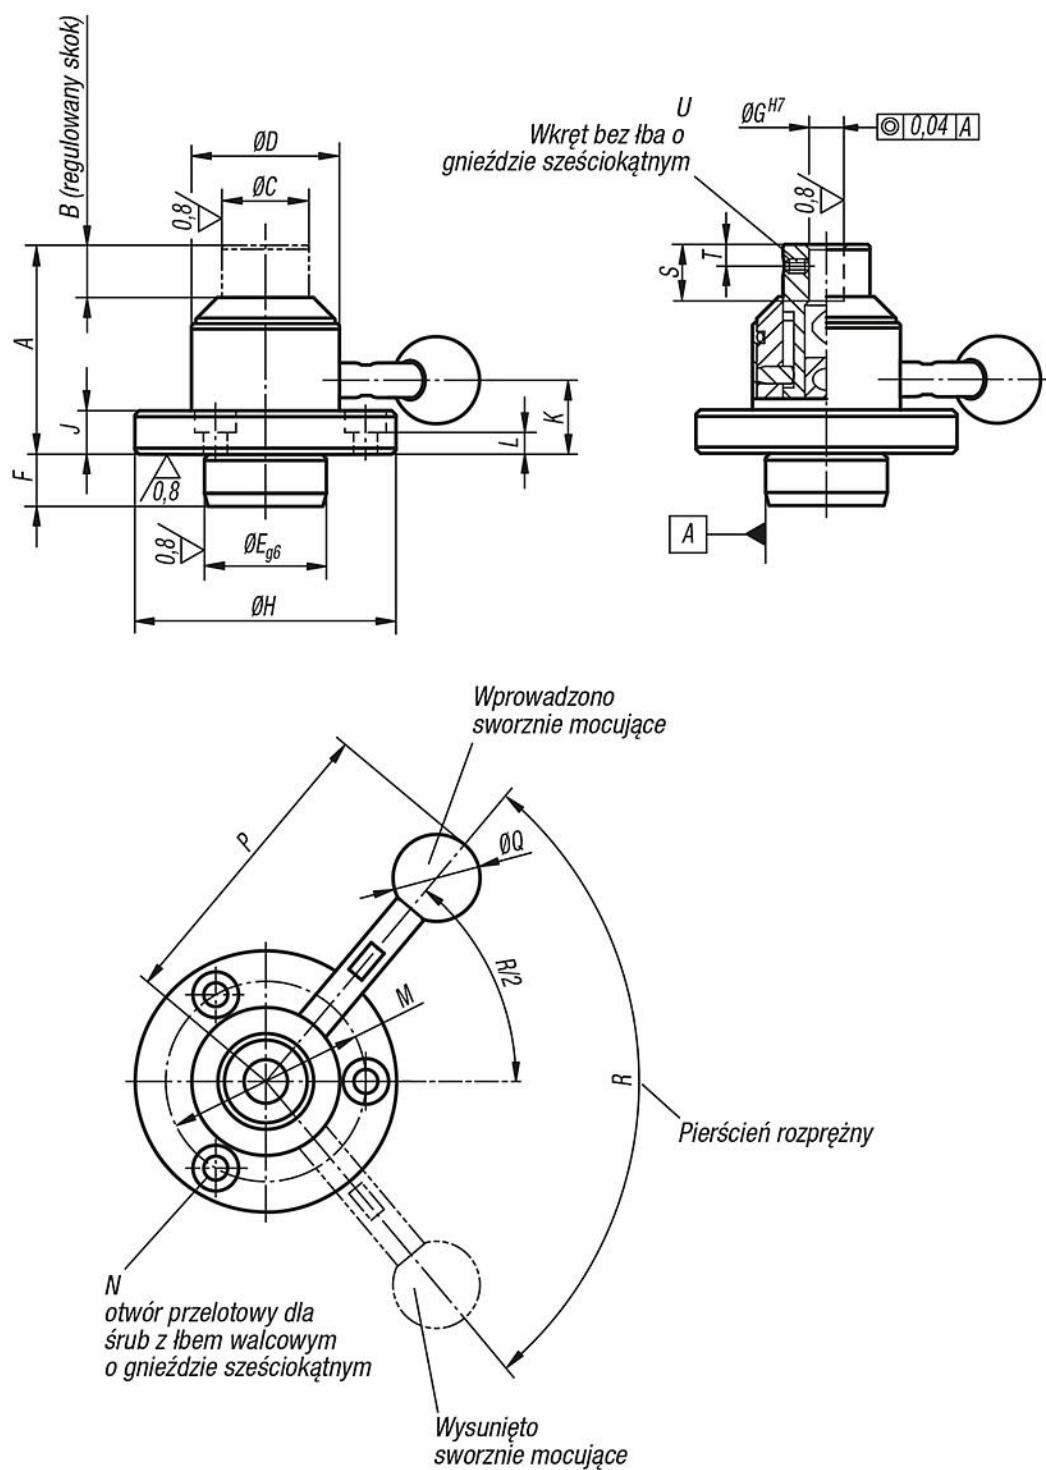

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	Siła ręczna FH N	Maksymalny ciężar przedmiotu obrabianego kg
03171-2808	48	12	20	34	28	12	8	60	10	17	5	46	M5	71	20	100	13	5	M4x5	150*	250**
03171-4212	61	15	30	48	42	14	12	80	13	23	7	63	M6	94	25	90	15	8	M6x8	200*	300**

