

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej.
Zacisk i pętla z aluminium.


Wersja:

Linka zabezpieczająca ze stali nierdzewnej w powłoce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Przy pomocy linki zabezpieczającej i kółka z drutu 03199 można zabezpieczyć przed utratą trzpienie montażowe 03193, 03194 i 03196 oraz trzpienie wtykowe 03195.
Do mocowania linki zabezpieczającej służy śruba M5.
Zakres temperatury: +80 °C.

Rysunki

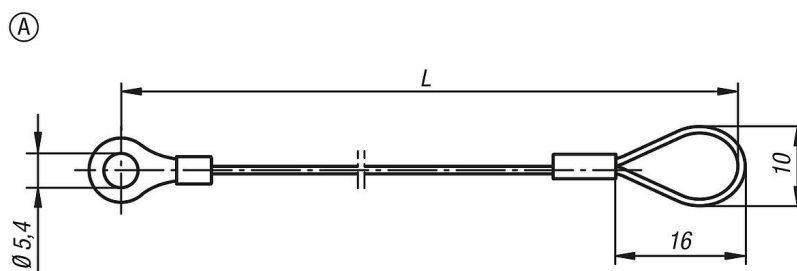

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	L
03199-0150	A	150
03199-0200	A	200
03199-0300	A	300
03199-0500	A	500