

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:


Stal do ulepszania cieplnego 1.1191.

## Wersja:


Ulepszone cieplnie i oksydowane.

## Wskazówka:

Odpowiednie sworznie patrz 04250. Dźwignie mimośrodowe patrz 04290. Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe 07420, należy użyć formy G.

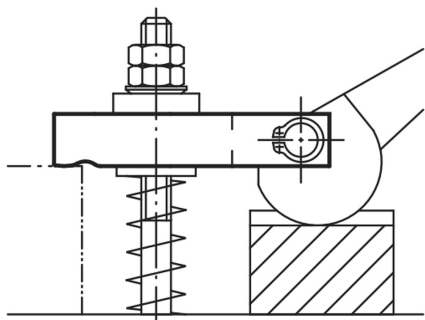

## Rysunki

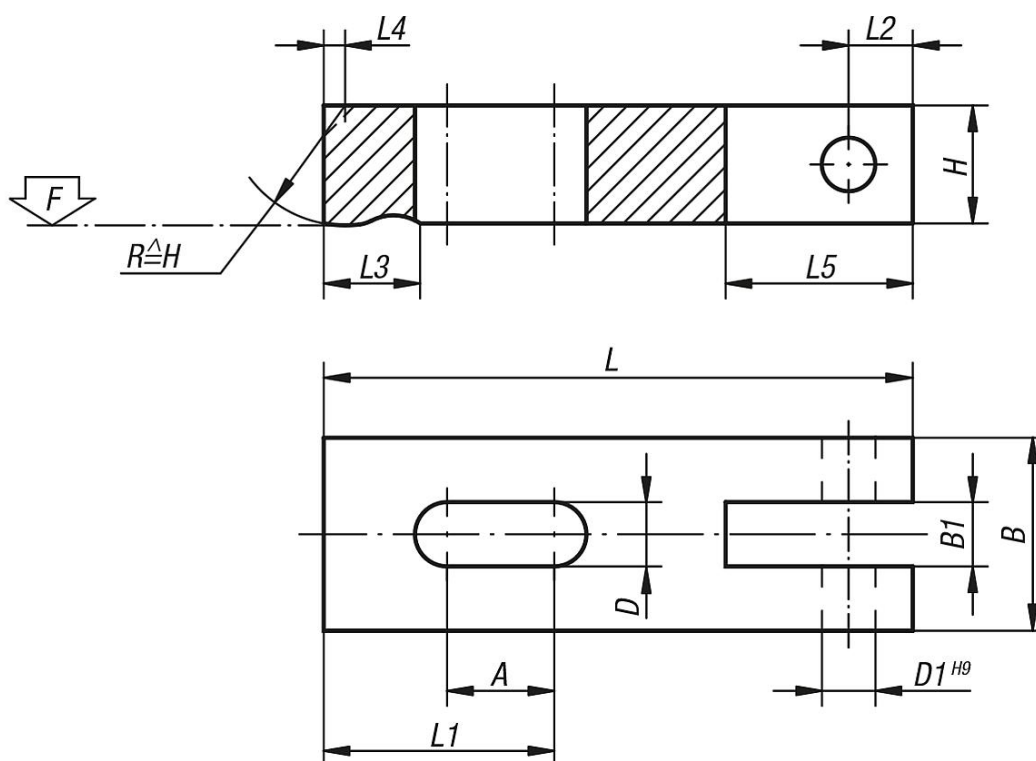

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	D	D1	A	F maks. kN
04170-08	63	28	8	12	2	24	25	9,5	16	9	8	16	8,77
04170-10	80	36	10	16	2,5	29	32	12,5	20	11	10	20	13,9
04170-12	100	45	12	22	3	36	40	14,5	25	14	12	25	20,2

