

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.

Wersja:

Oksydowane. Trzpień szlifowany.

Wskazówka:

Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).

Zalety:


Kompaktowa budowa do zastosowań nawet w najwęższych przestrzeniach
Liczne warianty i rozmiary

Wyposażenie:

Obsady łap hakowych 04375.

Obsady łap hakowych 04379.

Słupy dystansowe 04378.

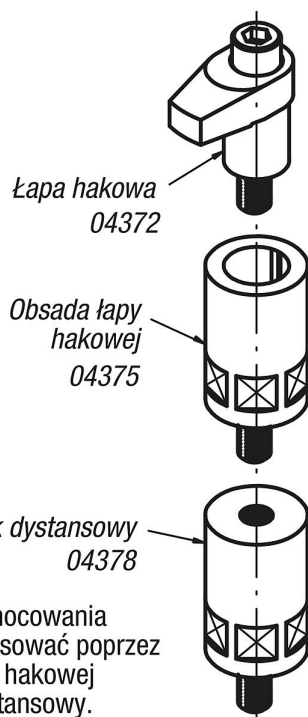

Wysokość mocowania
można dopasować poprzez
obsadę łapy hakowej
i słupkę dystansową.

2/2