

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

**Materiał:**

Elementy mocujące stalowe.  
Pierścień zaciskowy mosiężny.


**Wersja:**

Element mocujący hartowany i oksydowany.  
Pierścień zaciskowy niepowlekany.

**Wskazówka:**

Elementy mocujące można dzięki wpustom przesuwным mocować bezpośrednio na stole maszynowym. Wąskie zakresy tolerancji (js6) dla wysokości gwarantują mocowanie równoległe względem stołu.  
Zakres mocowania wynosi 8 – 40 mm. Dodatkowo dostępne są śruby mocujące do zakresów 40 – 67 oraz 65 – 87 mm.  
Podkładka zapobiega uszkodzeniu stołu maszynowego oraz przesunięciu podczas dociągania. Pierścień zaciskowy z mosiądzu chroni przedmiot obrabiany przed wgnieceniami.

## Rysunki

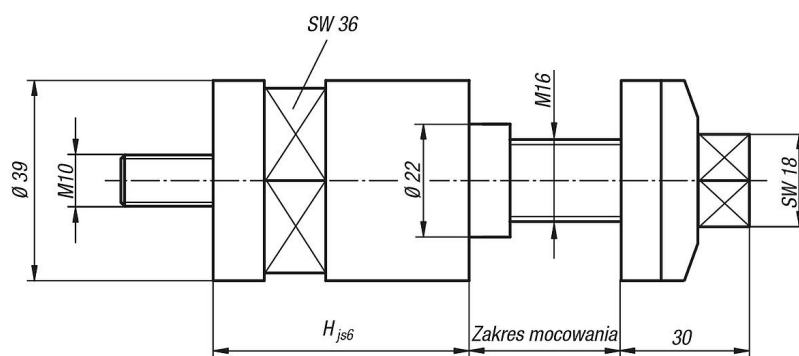

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	H	Zakres mocowania
04395-050	50	8-40
04395-100	100	8-40