

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane, pasywowane grubowarstwowo i powlekane Top Coat.
Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.


Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym należy zamówić osobno.

Na zapytanie:

Wersja zamykana z uszkiem.

Rysunki

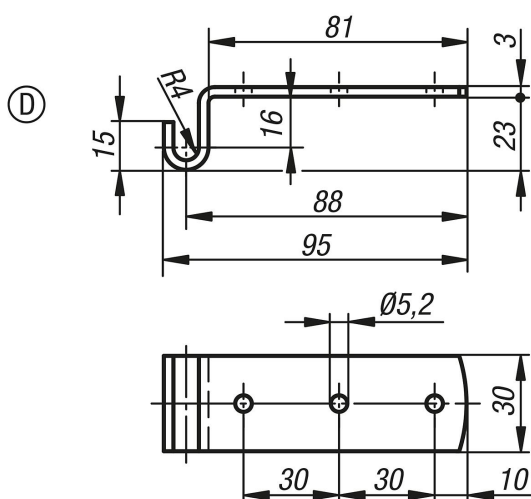

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma
05536-94520951	stal	D
05536-94520952	stal nierdzewna	D