

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.

Wskazówka:

Wersja 05700-15-02400 dostarczana jest w komplecie ze stopką neoprenową.

Wyposażenie:

05240

05241

05260

05885-01


05887-01

05888

05280

05891-01

Rysunki

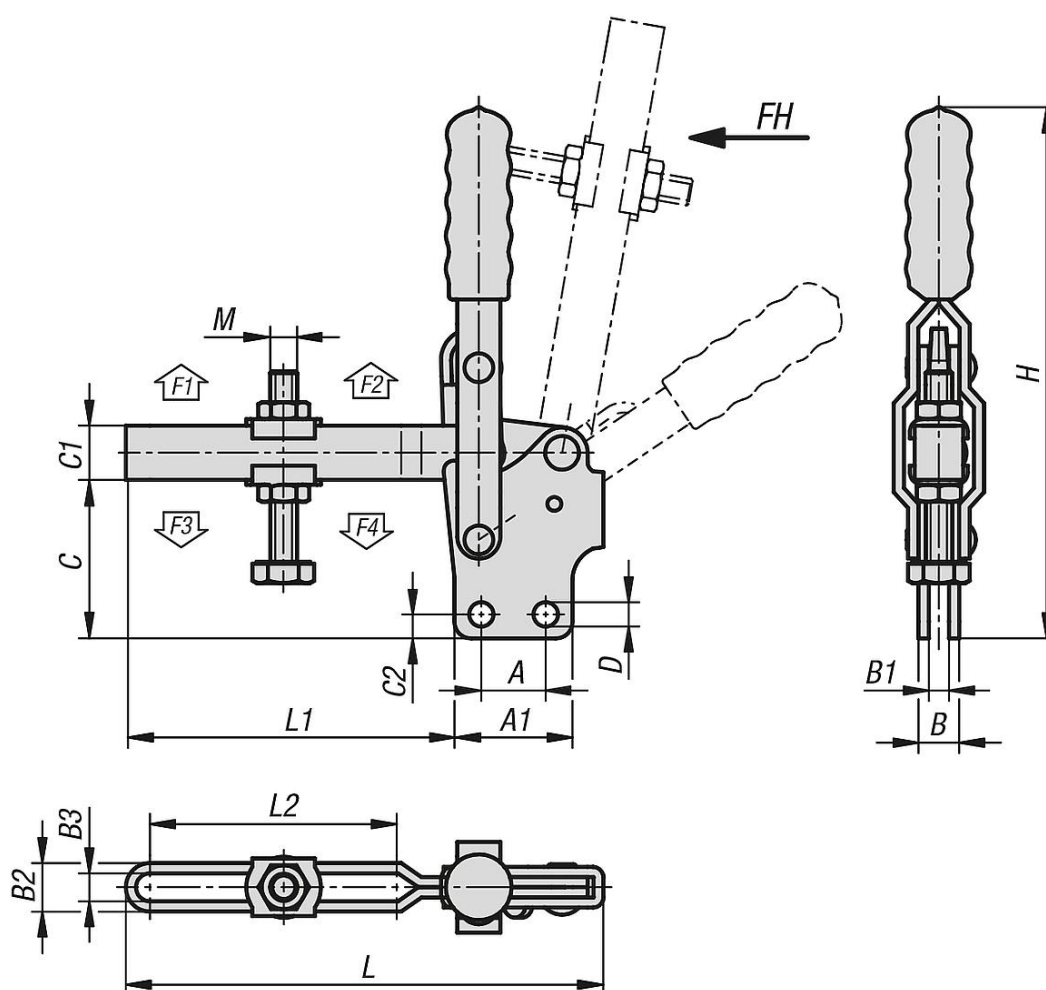

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kąt rozwarcia ramienia wspornika	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła trzymająca F1 N	Siła trzymająca F2 N	Siła zacisku F3 N	Siła zacisku F4 N
05700-15-02400	100°	56°	150	1200	2400	800	1600
05700-15-07000	90°	70°	250	3200	7000	1400	3000
05700-15-08000	100°	50°	280	3000	8000	1800	3900

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	L2	M
05700-15-02400	19	34,9	12	6	14,3	8,3	46,8	16	7,1	7,2	156	141	97	73,2	M8x63
05700-15-07000	32	53	20	10	22,7	12,7	70,4	25	9,5	8,7	245	177	124	90	M12x100
05700-15-08000	50,8	76,2	20	10	26,5	16,5	113,5	31,8	12,7	12,3	335	229,2	153	105	M16x150