

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Ocynkowane.


Wskazówka:

Nakrętka napinająca z rury stalowej, forma zamknięta, z jednej strony gwint prawy, z drugiej gwint lewy.

Nakrętki napinające spełniają przepisy Zasad praktyki budowlanej (BRL) A i posiadają znak Ü (ÜZ – certyfikat zgodności przyznany przez uznaną jednostkę certyfikacyjną).

Ø rdzenia gwintu wewnętrznego może być większa, ale nie wpływa to na funkcję.

Rysunki

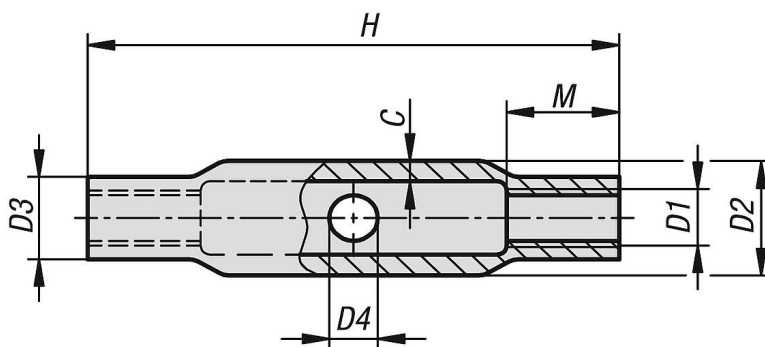

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	C	D1	D2	D3	D4	H	M	Nośność N
07221-08	3,6	M8	17,2	12	8	110	10	10000
07221-10	4	M10	21,3	15	8	125	12	16000
07221-12	4	M12	25	18	10	125	15	24000
07221-16	4,5	M16	30	22,5	10	170	20	44000
07221-20	5	M20	33,7	27	12	200	24	69000
07221-24	5,6	M24	42,4	32	12	255	29	100000
07221-30	6,3	M30	51	38	16	255	36	158000