

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.

Wskazówka:

Hak skracający jest przeznaczony do zabudowy w łańcuchach jedno- i wielopasmowych, w celu skrócenia łańcucha.

Haki skracające są przeznaczone do podnoszenia, ale nie można ich używać do mocowania, ponieważ nie mają zabezpieczenia i mogłyby dojść do niezamierzonego wyczepienia.

Haki skracające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).


Zakres temperatury:

od -40°C do 200°C = 100% nośności

do 300°C = 90% nośności

do 400°C = 75% nośności

Rysunki

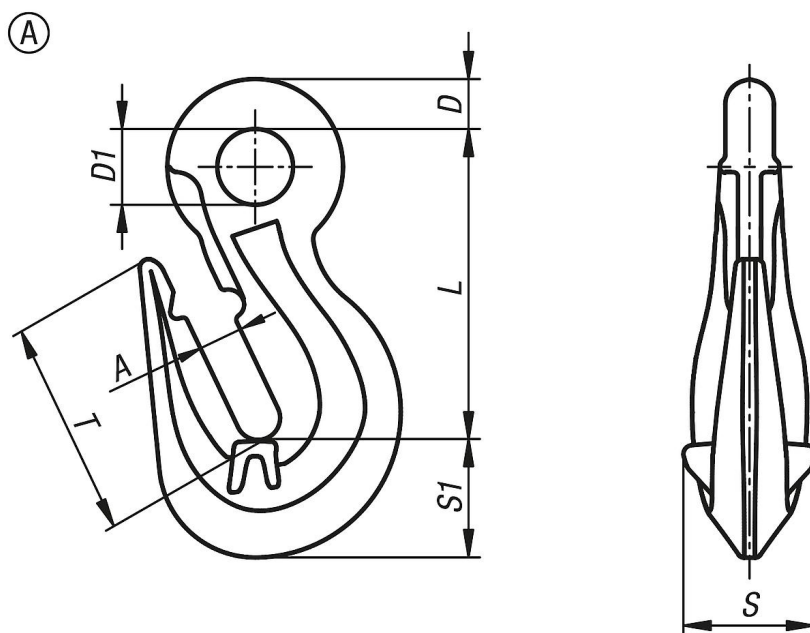

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	do łańcucha mm	A	D	D1	L	S	S1	T	Nośność kg
07793-11001400	A	6	8	8,5	12	51,5	22	22	35,5	1400
07793-11002500	A	7-8	10	11	17	69	30	28	47	2500
07793-11004000	A	10	13	15	22	86,5	44	34	55	4000
07793-11006700	A	13	17	18	26	110,5	53	47	81	6700
07793-11010000	A	16	19	21	32	129	64	60	92	10000

