

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Żeliwo szare.

Wersja:

fosforowane.


Wskazówka:

Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno zębate koło pasowe musi zawierać tarcze zewnętrzne. Otwór stożkowy na tuleje mocujące Taper. Tuleje mocujące Taper są zamawiane oddzielnie i dostępne dla różnych średnic wałów. Tarcze z otworami pod tuleje Taper są statycznie wyważone wg ISO 1940, klasa dokładności wyważenia: G16.

Wyposażenie:

Tuleje mocujące Taper 23200.

Rysunki

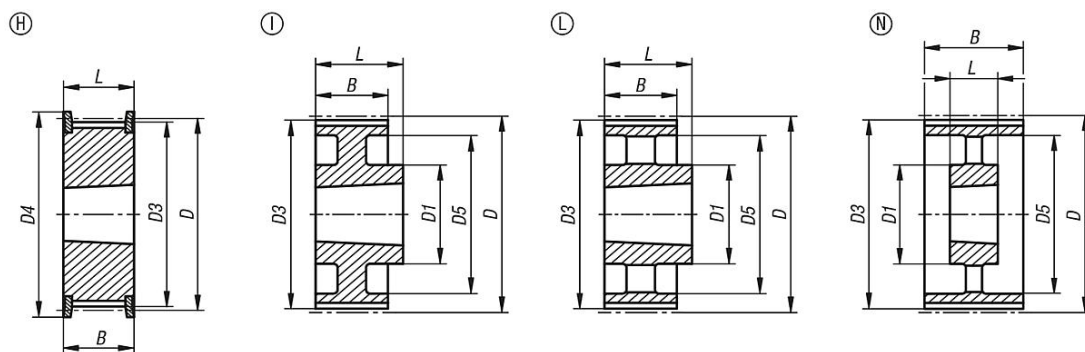

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Wersja 2	Liczba zębów	D	D1 maks.	D3	D4 maks.	D5	B	L
22005-0850028	B	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1108	28	71,3	-	69,93	77	52	60	22
22005-0850030	D	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1615	30	76,39	-	75,02	84	58	60	38
22005-0850032	D	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1615	32	81,49	-	80,12	88	60	60	38
22005-0850034	D	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1615	34	86,58	-	85,21	94	66	60	38
22005-0850036	D	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1615	36	91,67	-	90,3	98	68	60	38
22005-0850038	D	żeliwo szare	do tulei stożkowej 1615	38	96,77	-	95,39	104	75	60	38
22005-0850040	B	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2012	40	101,86	-	100,49	108	80	60	32
22005-0850044	B	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2012	44	112,05	-	110,67	121	90	60	32
22005-0850048	B	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2012	48	122,23	-	120,86	129	100	60	32
22005-0850056	B	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2517	56	142,6	-	141,23	150	120	60	45
22005-0850064	E	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2517	64	162,97	120	161,6	168	138	60	45
22005-0850072	E	żeliwo szare	do tulei stożkowej 2517	72	183,35	125	181,97	192	158	60	45
22005-0850080	G	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	80	203,74	170	202,35	-	178	60	51
22005-0850090	G	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	90	229,18	170	227,81	-	204	60	51
22005-0850112	N	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	112	285,21	170	283,83	-	260	60	51
22005-0850144	N	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	144	366,69	170	365,32	-	341	60	51
22005-0850168	N	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	168	427,8	198	426,42	-	402	60	51
22005-0850192	N	żeliwo szare	do tulei stożkowej 3020	192	488,92	198	487,54	-	462	60	51

