

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Termoplast wzmocniony włóknem szklanym. Oś – stal nierdzewna.

Wersja:

Zawias – czarny. Oś – z połyskiem.

Wskazówka:

Zawiasy o różnych długościach skrzydełek można stosować z prawej lub lewej strony.


Na życzenie wszystkie zawiasy mogą być wykonane z noskami prowadzącymi (szerokość 6, 8 i 10 mm) do profili aluminiowych. Taka wersja ułatwia montaż, zabezpiecza zawias przed przekręceniem i zwiększa obciążalność.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Rysunki

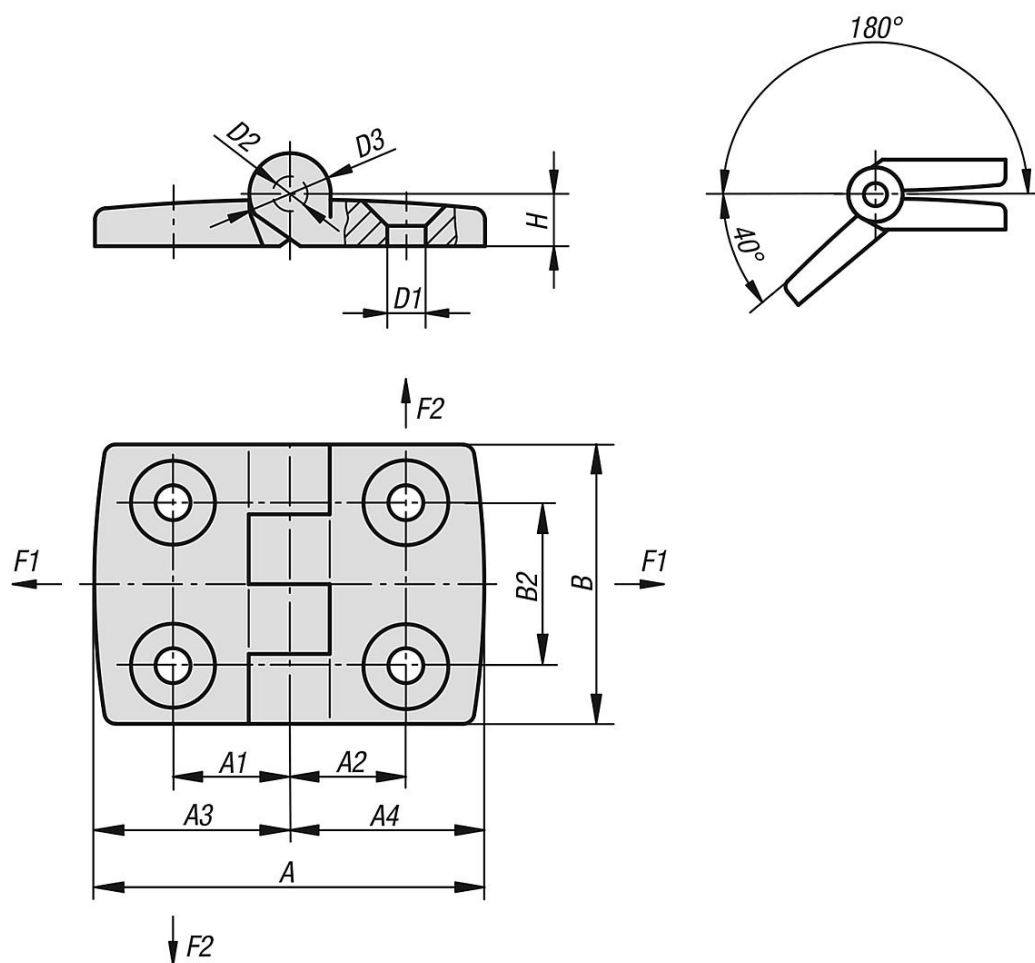

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27852-201212	39	11,5	11,5	19,5	19,5	30	14	4,2	3	8	5,5	400	200
27852-251515	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
27852-251518	55,5	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	500
27852-251520	61,5	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-251523	64,5	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27852-251525	69,5	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27852-251528	74,5	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27852-251533	83,5	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27852-301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301820	65	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301823	68	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301825	73	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301828	78	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	900	425
27852-301833	87	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-352020	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-352023	74	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352025	79	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352028	84	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-352033	93	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	175
27852-402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402325	82	22,5	25	38,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402328	87	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-402333	96	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
27852-452525	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-452528	92	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27852-452533	101	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-502833	106	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175