

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Mosiądz.
O-ring NBR

Wersja:

Niklowana

Wskazówka:


Korki gwintowane z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych.

Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).

Zakres temperatury:

-40°C do +100°C.

Rysunki

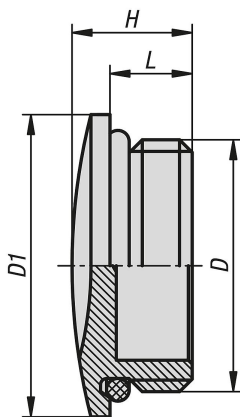

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L
84100-51-121500	M12x1,5	16	8	5
84100-51-161500	M16x1,5	20	9	6
84100-51-201500	M20x1,5	24	9,5	6,5
84100-51-251500	M25x1,5	28	11	7
84100-51-321500	M32x1,5	35	12	8
84100-51-401500	M40x1,5	45	12	8