




Zobacz  
online

## Zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem

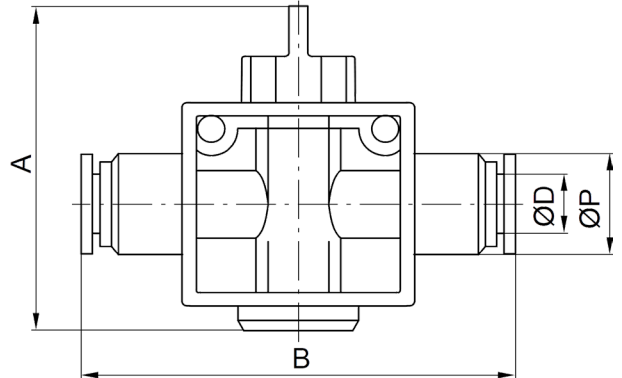

Zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem Pneuer służą do otwierania przepływu sprężonego powietrza a po przesterowaniu (zamknięciu) odpowietrzają instalację pneumatyczną.

Zawory kulowe z odpowietrzeniem posiadają złączki wtykowe do szybkiego i wygodnego oraz wielokrotnego podłączania przewodów pneumatycznych o średnicach od  $\varnothing 4$  do  $\varnothing 12$  mm.

Zawory kulowe wtykowe z odpowietrzeniem Pneuer realizują funkcję 3/2.

Do zaworów kulowych wtykowych podłącza się przewody pneumatyczne kalibrowane z: poliuretanu PU/PUN, poliamidu PA, polietylenu PE.

| SKU        | $\varnothing D$ | A       | B       | $\varnothing P$ |
|------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| IQSH340-P  | 4 mm            | 40 mm   | 45,5 mm | 11 mm           |
| IQSH360-P  | 6 mm            | 40 mm   | 46,5 mm | 13 mm           |
| IQSH380-P  | 8 mm            | 42,5 mm | 50 mm   | 15 mm           |
| IQSH3100-P | 10 mm           | 42,5 mm | 60,5 mm | 18,5 mm         |
| IQSH3120-P | 12 mm           | 44,5 mm | 63,5 mm | 21 mm           |

PNEUER